



WIJ LEVEREN ALLES VOOR
**AANNEMERS &
BETONWERKERS**



CATALOGUS

www.hebonv.be

	Toeslagstoffen mortel & beton	3
	Beschermings-, dichtings- & reinigingsproducten	5
	Betonherstellers	11
	Gietmortels	15
	Bouwfolies & lood	18
	Bevestigingsmaterialen	20
	Muurversteving	24
	Siliconen, schuimen & chemische ankers	25
	Geveldragers	30
	Kelderramen- & schachten	31
	Koudebrugoplossingen	34
	Chape artikelen	36
	PVC-riolering	38
	Kolombekisting RAPIDOBAT	45
	Toebehoren betonbouw	50
	Waterdichting kelders	72
	Diversen	95



TOESLAGSTOFFEN MORTEL & BETON

MORTELMIX



Voor een buitengewone verwerkbaarheid en menging van mortel
Verminderd krimp, verhoogd vorstbestendigheid en drukvastheid, werkt waterbesparend
Geconcentreerd product
Verbruik: 50-100gr./50kg. Cement
Vorstvrij bewaren

Benaming	Eenh.	Stock
Mortelmix	10 l	✓ direct leverbaar

MORTELOLIE AEA



Voor een buitengewone verwerkbaarheid en menging van mortel.
Verminderd krimp, verhoogd vorstbestendigheid en drukvastheid, werkt waterbesparend.
Verminderd witte uitslag.
Geconcentreerd product.
Verbruik: 50-100gr./50kg. Cement.
Vorstvrij bewaren.

Benaming	Eenh.	Stock
Mortelolie A.E.A.	10 l	✓ direct leverbaar

Ook verkrijgbaar in vaten van 1000l

ANTIVRIES MB



Uithardingsversneller voor mortel en beton
Ook verkrijgbaar in vaten van 1000l

Benaming	Eenh.	Stock
Antivries MB	10 l	✓ direct leverbaar

Ook verkrijgbaar in vaten van 1000l



AQUAPLAST



Hechtemulsie en waterdichting

Voor een verbetering van de hechting, buig-, trek-, en druksterkte van mortel en beton.

Waterdichte bepleistering van kelders en terrassen.

Hechting van chappen en bepleistering.

Alle herstellingen en betonhernemingen.

Verbruik

Waterdichte mortels	3 tot 4 liter
Dunne slijtagen 8 tot 12mm	4 liter
Betonreparaties	2 tot 5 liter
Gebruikstemperatuur	+5°C tot +30°C

Benaming	Eenh.	Stock
Aquaplast	5 l	✓ direct leverbaar

KLEURSTOFFEN VOOR MORTEL EN BETON



Gebruik: De kleurstof verstrooien en droog mengen met de cement. Het

aanmaakwater aan het droge mengsel toevoegen en mengen tot een mortel met een homogene kleur bekomen wordt. Vooraf een test uitvoeren om de gewenste kleur van mortel te bepalen. De hoeveelheid kleurstof hieraan aanpassen. Eenmaal de pigmentsverhouding vastgesteld is steeds dezelfde verhouding pigmenten/ water alsook de mengtijd aanhouden ten einde kleurverschillen te vermijden

Verbruik: ong. 1% à 10% op cementgewicht

Andere kleuren op aanvraag

Benaming	Eenh.	Stock
Wit (Titaniumdioxide)	25 kg	✓ direct leverbaar
Zwart (F6316)	25 kg	✓ direct leverbaar
Muisgrijs (12390)	25 kg	✓ direct leverbaar
Grijs (16257)	25 kg	✓ direct leverbaar
Arduin grijs (15643)	25 kg	✓ direct leverbaar
Rood (6130)	25 kg	✓ direct leverbaar
Geel (F6920)	25 kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Lichtbruin (8200)	25 kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Donkerbruin (8860)	25 kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Okergeel	25 kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

Andere kleuren op aanvraag



BITUMEN F



Duurzame bescherming tegen vocht en agressieve grond.
Op basis van Solventen.
Verbruik: +/-3m²/l.

Benaming	Eenh.	Stock
Bitumen F	10 l	✓ direct leverbaar

DIMAFLEX 1K



1 component dichtings- en kleefpasta
Als afdichting tegen zak- en drukwater
Is in staat haarscheurtjes en kleine zettingsvoegen te overbruggen
Voor het kleven van isolatie tegen betonwanden

Benaming	Eenh.	Stock
Dimaflex 1K	10 kg	✓ direct leverbaar

DIMAFLEXI 2K



De "DIKKE" afdichting voor buiten en binnen, voor muur en vloer.
2-Componenten bitumenpasta, bestaande uit een met vezels gewapende, kunststofveredelde bitumen-emulsie en een poedercomponent.
Flexibel en scheuroverbruggend.
In één laag van 6mm aan te brengen.
Snel drogend dankzij chemische reactie.

Benaming	Eenh.	Stock
Dimaflexi 2K	30 kg	✓ direct leverbaar



DIPEX® **10 NF**

De duurzame vochtlijmingschutser
 Beschut tegen vocht en vocht oplosbare zouten. Beschut tegen vocht oplosbare zouten. Beschut tegen vocht oplosbare zouten.

La protection durable contre l'humidité
 Protection durable contre l'humidité et les sels solubles. Protection durable contre l'humidité et les sels solubles. Protection durable contre l'humidité et les sels solubles.

Die dauerhafte feuchtigkeitschutz
 Schutz vor Feuchtigkeit und wasserlöslichen Salzen. Schutz vor Feuchtigkeit und wasserlöslichen Salzen. Schutz vor Feuchtigkeit und wasserlöslichen Salzen.

Applications:
 Sur béton, sur maçonnerie, sur plâtre, sur enduit, sur bois, sur métal, sur papier, sur tissu, sur cuir, sur verre, sur céramique, sur plastique, sur caoutchouc, sur papier, sur tissu, sur cuir, sur verre, sur céramique, sur plastique, sur caoutchouc.

Propriétés	Unité	Valeur
Densité	kg/l	1,2
Viscosité	Poises	100
Temps de séchage	h	24
Temps de durcissement	h	72
Temps de mise en œuvre	h	24
Temps de nettoyage	h	24
Temps de conservation	h	24
Temps de mise en œuvre	h	24
Temps de nettoyage	h	24
Temps de conservation	h	24

Ook een rest DIPEX kan in de gesloten emmer goed bewaard worden.

Benaming	Eenh.	Stock
Dipex	10 kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

Oplosmiddel, isocyanaat- en ftalaatvrij.

Benaming	Eenh.	Voorraad
Parabond Flex Seal F	6 kilo	✓ direct leverbaar



MULTIFIX RAPIDE (SNELCEMENT)



Snelzettende mortel voor het afdichten van actieve waterlekken.
Voor snelle verankering van bouten.
bevestiging van aansluitingen, palen, omheiningen enz.
Diverse herstellingen (bruggen, balken, leuningen, trappen enz)

Benaming	Eenh.	Stock
Multifix Rapide (snelcement)	25 kg	✓ direct leverbaar

WATERPLUG



Snelzettende mortel voor het afdichten van actieve waterlekken.
Voor snelle verankering van bouten.

Benaming	Eenh.	Stock
Waterplug	5 kg	✓ direct leverbaar
Waterplug	25 kg	✓ direct leverbaar

INJECTEERVLOEISTOF – SECAUGEL 90



Muurinjectie tegen opstijgend vocht in binnen- en buitenmuren
Geconcentreerde emulsie-gel op basis van een silaan-siloxaan mengsel voor een doeltreffende behandeling van muren tegen opstijgend vocht.
Wordt via een eenvoudig systeem verpompt in boorgaten die werden aangebracht aan de voet van de muur

Benaming	Eenh.	Stock
Injecteervloeistof (bij opstijgend vocht) SECAUGEL	550ml	✓ direct leverbaar
Injectiepistool SECAUGEL	1st	✓ direct leverbaar
Injecteervloeistof (bij opstijgend vocht) SECAUGEL (emmer)	5L	op aanvraag +/- 5 dagen
Injectiepomp voor emmers SECAUGEL	1 st	te huur / of te koop



REGENDICHT L100



Vochtwerende kleurloos impregneermiddel op basis van oligomeer siloxaan om op poreuse stenen, dakpannen, beton, pleisterwerk, enz. tegen regendoorslag te beschermen.

Verhindert vochtvlekken, salpeteruitslag, kalkuitslag, vorstschade, mosvorming, vervuiling, verlies van warmteisolatie en chemische corrosie.

Dampdoorlatend (ademende werking).

V.U. bestendig.

Hoge alkalibestendigheid.

Zeer groot indringingsvermogen.

Overschilderbaar.

Verbruik: 0.25 - 1 lt. Per m², afhankelijk van de poreusheid van de steen.

Niet verwerken bij vorst en regenweer.

Benaming	Eenh.	Stock
Regendicht L100 (=siloxaan 10%) 'hydrofuge'	25 l	✓ direct leverbaar

MULTISOL - CURING VERWIJDERAAR



MULTISOL is een krachtig en gebruiksvriendelijk product voor het verwijderen van curing compounds aangebracht op beton.

Benaming	Eenh.	Stock
Multisol curing verwijderaar	25 L	✓ direct leverbaar

CEMENT REMOVER



CEMENT REMOVER dringt diep in de ondergrond, echter zonder het achterlaten van schadelijke productresten.

CEMENT REMOVER is gebruiksvriendelijk en bevat bovendien geen zoutzuur of fosforzuur.

Benaming	Eenh.	Stock
Cement remover	10 l	✓ direct leverbaar



POWER CLEAN



Powerclean is een krachtig wateroplosbaar veilig product, biologisch afbreekbaar en alkalisch ingesteld voor een snelle chemische verwijdering van: vet, vuil, koolstof, olie, brandschades, roet, nicotine aanslag en schadelijke vormen van vervuiling.

De actieve bestanddelen zijn synthetische reinigingsmiddelen, een organisch oplosmiddel (die tot de vlekken doordringt en deze oplossing) en anorganische zouten (voor de reiniging, om te verzeping, correlatie tegen te gaan en om het water te ontharden).

Extreem effectief bij aankomst op dieptereiniging.

Is hoog waarschijnlijk en laat geen strepen achter.

Verwijdert resten en sluiers van al eerder gebruikte onderhoudsmiddelen.

Benaming	Eenh.	Voorraad
Power Clean Professional - flacon met verstuiver	1 liter	✓ direct leverbaar
Power Clean Professioneel	10 liter	✓ direct leverbaar

REDINET



Productbeschrijving : REDINET is een dikvloeibaar mengsel van sterke zuren. Door zijn dikvloeibare eigenschap wordt het product niet in de ondergrond opgezogen waardoor de actieve bestanddelen maximaal inwerken op de bevuildingen die zich aan het oppervlak van het te reinigen materiaal bevinden, zonder dit materiaal onnodig aan te tasten.

Toepassing : REDINET wordt gebruikt voor het reinigen van zwart geworden baksteen met uitzondering van schildersteen met een te dichte structuur of hoge porositeit. Mits de nodige zorgzaamheid kan architectonisch beton en uitgewassen beton eveneens succesvol met REDINET gereinigd worden.

Benaming	Eenh.	Stock
Redinet	10 l	✓ direct leverbaar

MULTICRET DS 2000



Gebruiksklare waterdichtingsmortel voor beton en metselwerk.

Zowel binnen als buiten toepasbaar.


Uitstekende hechting op diverse ondergronden.

Geschikt dichtingsmiddel voor kelders, drinkwaterreservoirs, tanks, putten, silo's, zwembaden, ondergrondse garages, zuiveringsstations, kuipen, douches, enz..

Benaming	Eenh.	Stock
Multicret DS 2000	25 kg	✓ direct leverbaar



THOROSEAL FC(GRIJS)



Waterdichting voor beton- en mortelwerk.

Zowel binnen als buiten toepasbaar.

Gebruik: Poeder mengen met acryl en water en aanbrengen met Thoroborstel in 2 lagen.

Benaming	Eenh.	Stock
Thoroseal FC grijs	25 kg	✓ direct leverbaar

ACRYL 60



Waterdichting voor beton- en mortelwerk.

Zowel binnen als buiten toepasbaar.

Gebruik: Poeder mengen met acryl en water en aanbrengen met Thoroborstel in 2 lagen.

Benaming	Eenh.	Stock
Acryl 60	5 l	✓ direct leverbaar

THOROBORSTEL



Waterdichting voor beton- en mortelwerk.

Zowel binnen als buiten toepasbaar.

Gebruik: Poeder mengen met acryl en water en aanbrengen met Thoroborstel in 2 lagen.

Benaming	Eenh.	Stock
Thoroborstel	1 st	✓ direct leverbaar



ARDEX B12



Betonreparatiemortel op cementbasis.
Voor het uitvlakken en plaatselijk repareren van gaten.
Water- en weersbestendig

Benaming	Eenh.	Stock
Ardex B12	25 kg	✓ direct leverbaar

ARDEX B10



Fijne uitvlakmortel.
Voor het uitvlakken en verbeteren van wand en plafondvlakken van
betonnenbouwelementen.
Het sluiten van haarscheurtjes en poriën in betonnenoppervlaktes

Benaming	Eenh.	Stock
Ardex B10	25 kg	✓ direct leverbaar

ARDEX A46



Toepassing:
Binnen en buiten. Wand en vloer.
Vullen van gaten, sparingen, oneffenheden, scheuren,
scheurvorming in vloer- en wandoppervlakken.
Verbeteren en nivelleren van traptredes en bordessen.
Het maken van afschotlagen en egaliseren van oneffen vloeroppervlakken.
Nivelleren van vloer- en wandoppervlakken in laagdiktes van 2 tot 30 mm.
- op beton, cementdekvloeren, metselwerk
(behalve poreus beton), pleister van de mortelgroepen P II en P III en andere
geschikte ondergronden
- om tegelwerk, verflagen en bekledingen te dragen
- als gebruikslaag in normaal belaste bereiken

Benaming	Eenh.	Stock
Ardex A46	25 kg	op bestelling (leverbaar +/- 5 dagen)



MULTICRET MONO GRIJS



1-komponent betonherstellingsmortel

Multicret is een lichtgrijs poeder op basis van cement, kunststofdispersiepoeder en kunststofvezels, dat door eenvoudige toevoeging van water een gebruiksklare mortel vormt voor structurele herstellingswerken van beton.

Voor renovatie van balkons, dekvloeren, trappen, balken, gewelven, kolommen en terrassen en het bijwerken van nieuw beton.

Benaming	Eenh.	Stock
Multicret Mono grijs	25 kg	✓ direct leverbaar

BARBOTEC



Gebruiksklaar mengsel op basis van cement en extra fijne toeslagstoffen in combinatie en met nauwkeurige verhoudingen.

Bevat hoogwaardige synthetische harsen.

Verzekert een zeer sterke aanhechting op stevige minerale steunlagen en meer in het bijzonder op beton.

Barbotec RB is een vloeibare consistentie en kan zeer makkelijk handmatig of mechanisch aangebracht worden.

Barbotec RB verbindt duurzaam nieuw beton met oud beton door het vormen van een continu verlopende aansluitlaag.

Benaming	Eenh.	Stock
Barbotec RB	5 kg	✓ direct leverbaar
Barbotec RB	25 kg	op aanvraag leverbaar +/- 5 dagen

GROUTEX FILL-IN



Thixotroop voeg- en reparatiemortel voor verticale en horizontale betonoppervlakte. Is een gecompenseerd vulmortel op cementbasis. Is ideaal om daar te gebruiken waar geen bekisting kan en hoeft te worden gebruikt. Kan eenvoudig met sabel of mechanisch worden geplaatst.

Heeft een Hechtkracht van ca 2N/mm² op ruw beton.

Is bestand tegen vorst en pekkel.

Heeft een waterdoordringbaarheid <1mm bij een druk van 10 bar.

Bevat geen chloriden, geen aluminium-cement en geen corrosieverwerkende stoffen.

Kan ook gebruikt worden om betonwanden en vloeren te repareren.

Perfect te gebruiken voor voegen tussen prefabbeton elementen zonder beweging.

Benaming	Eenh.	Voorraad
Groutex-fill-in	25kg	direct leverbaar



GROUTEX PROFIL



Met behulp van deze mortel op basis van cement, kwartszand en polymeren kunnen dunne lagen (gewoonlijktussen 10 en 30 mm) uitgevoerd worden met een snelle toename van de weerstand en een zeer goedeweerstand tegen vries- en dooicycli en tegen strooizout.

Kift toevoegen aan GROUTEX PROFIL om het product aan te brengen met een dikte van meer dan 30 mm.

GROUTEX PROFIL werd ontwikkeld voor de renovatie van brugvloeren en beschikt over een technischgoedkeuring volgens de ptv 563.etonreparatiemortel op cementbasis.

Benaming	Eenh.	Stock
Groutex Profil	25 kg	✓ direct leverbaar

THORO STRUCTURITE LEVEL



1 component egalisatie en reparatiemortel.

Voor het herprofilen van oud en nieuw beton.

Als egalisatielaag onder beschermende coatings.

Om beton en metselwerk te beschermen met een weersbestendige pleister

Benaming	Eenh.	Stock
Thoro structurite level	25 kg	op bestelling (leverbaar +/- 5 dagen)

TOPOLINE 910P (PRIMER)



Topoline 910P is een transparante epoxy hars met 2 componenten.

Als primer vóór het aanbrengen van mortel Topoline 910M of 910MG. Als onverslijtbare bekleding met goede chemische weerstanden

Als poriëndichter en anti-stofbehandeling. Om dunne chappen op oude beton te vormen (strooisysteem met kwarts) of om zeer fijne barsten te injecteren onder druk of door natuurlijke stroming.

Benaming	Eenh.	Stock
Topoline 910P (Primer)	1 kg	✓ direct leverbaar
Topoline 910P (Primer)	0,5 kg	✓ direct leverbaar



TOPOLINE 910M (BETONHERSTEL MORTEL)



Topoline 910M is een op voorhand gedoseerde epoxy mortel in 3 componenten. De oppervlakken behandeld met de mortel Topoline 910M zijn bestand tegen hoge mechanische belastingen en zijn anti-slip. Het ingebruikname is mogelijk na 12u polymerisatie aan 20°C minimum.

Voor herstelling van de randen van afgebrokkelde voegen en beschadigde vloeren, goten, sleuven, trappen en hellingen.

Voor het opnieuw vullen van gestabiliseerde barsten.

Realisatie van de afkanting muur-vloer.

Benaming	Eenh.	Stock
Topoline 910M (betonherstel mortel)	15 kg	✓ direct leverbaar
Topoline 910M (betonherstel mortel)	5 kg	✓ direct leverbaar



ALGEMENE INFO GIETMORTELS GROUTEX

Krimpvrije aangietmortel.

Gietmortel "normaal" (vastgiethoogten van 20 tot 50mm).

Heeft een gecontroleerde volumetrische uitzetting en is gegarandeerd krimpvrij. Een gecontroleerde volumetrische uitzetting is noodzakelijk om de stevige aansluiting tussen machine en fundering te kunnen garanderen. Groutex bezit een gedoseerde volumetrische uitzetting; binnen 24 uren, is het volledig gestabiliseerd en vertoont het geen krimp en evenmin verdere volumetrische uitzettingen. Is bestand tegen stoten en trillen zonder hierbij te breken. Bezit een buitengewoon hoge hechting en hechtspanning. Biedt weerstand tegen aanzienlijke schommelingen in vochtigheid, droogte, warmte en koude. Vermindert met 60 - 80% de lagerbeschadigingen bij walswerkmachines. Door zijn snel ontwikkelde hoge drukvastheid worden lange wacht- tijden uitgeschakeld terwijl de machine na ongeveer 1 dag in gebruik genomen kan worden. Toepassing op precisievastgieting van machines die een hoge drukvastheid en demping in de trilling verlangen. Voor het vastgieten van ankers, bodemplaten, installaties die met hoge trillingen lopen, geprefabriceerde constructies van staal en spanbeton, stalen steunen en vele andere.

Artikel	Korrelgrootte	Vastgiethoogten
Groutex 6000 'Ultra-fijn'	max. 0,1 mm	Injecties
Groutex 6003 'Extra-fijn'	0,1 - 0,3 mm	van 3 tot 10 mm
Groutex 601 'Fijn'	0 - 1 mm	van 10 tot 30 mm
Groutex 603 'Normaal'	0 - 3 mm	van 20 tot 50 mm
Groutex 608 'Grof'	0 - 8 mm	> 50 mm
Groutex 616 'Extra-grof'	0 - 16 mm	> 150 mm

GIETMORTEL GROUTEX MONTAGE



Benaming	Eenh.	Stock
Gietmortel groutex montage	25 kg	✓ direct leverbaar



GIETMORTEL GROUTEX 603



Benaming	Eenh.	Stock
Gietmortel groutex 603	25 kg	✓ direct leverbaar

GIETMORTEL GROUTEX 601



Benaming	Eenh.	Stock
Gietmortel groutex 601	25 kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

GIETMORTEL GROUTEX 608



Benaming	Eenh.	Stock
Gietmortel groutex 608	25 kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen



GIETMORTEL GROUTEX PAC



Krimprijke ondersabeling, onderstop en vulmortel op cementbasis. Is ideaal om daar te gebruiken waar geen bekisting kan en hoeft gebruikt te worden. Wordt van plastisch tot aardvochtig consistencie aangemaakt .

Eenvoudig met sabel of truweel verwerkbaar.

Heeft een kleefkracht van 2,5N/mm² op beton

Bevat een luchtbelvormer en is bestand tegen vorst en pekel.

Heeft een waterdoordringbaarheid <1mm bij een druk van 10 bar.

Bevat geen chloriden, aluminium-cement en corrosieverwerkende stoffen.

Kan ook gebruikt worden om vloeren te repareren.

Benaming	Eenh.	Stock
Gietmortel groutex pac (laagdiktes 10 tot 50mm)	25 kg	✓ direct leverbaar

GROUTEX PROFIL



Met behulp van deze mortel op basis van cement, kwartszand en polymeren kunnen dunne lagen (gewoonlijktussen 10 en 30 mm) uitgevoerd worden met een snelle toename van de weerstand en een zeer goedeweerstand tegen vries- en dooicycli en tegen strooizout.

Kift toevoegen aan GROUTEX PROFIL om het product aan te brengen met een dikte van meer dan 30 mm.

GROUTEX PROFIL werd ontwikkeld voor de renovatie van brugvloeren en beschikt over een technischegoedkeuring volgens de ptv 563.etonreparatiemortel op cementbasis.

Benaming	Eenh.	Stock
Groutex Profil	25 kg	✓ direct leverbaar

MULTIFIX RAPIDE SNELCEMENT



Multifix rapide SNELCEMENT is snelafbindend en snelverhardend.

Vermindert uitbloeiingen en verkleuringen.

Vrij van chloriden en korrosie - aktiverende stoffen.

Gebruik voor binnen en buiten.

Benaming	Eenh.	Stock
Multifix radide SNELCEMENT	15 kg	✓ direct leverbaar





Benaming	Eenh.	Voorraad
Bouwfolie ECO transparant 0,05 1mx430m	19,8kg	✔ direct leverbaar
Bouwfolie ECO transparant 0,05 2m	50kg	✔ direct leverbaar
Bouwfolie ECO 0,1 2x50m	9,2kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Bouwfolie ECO 0,1 4x50m	18,4kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Bouwfolie ECO 0,1 6x50m	27,6kg	✔ direct leverbaar
Bouwfolie ECO 0,1 10x50m	50kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Bouwfolie ECO 0,2 2x50m	18,4kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Bouwfolie ECO 0,2 4x25m	18,4kg	✔ direct leverbaar
Bouwfolie ECO 0,2 6x50m	55,2kg	✔ direct leverbaar
Bouwfolie ECO 0,2 6x25m	27,6kg	✔ direct leverbaar
Bouwfolie transparant 0,4 4x25m	37kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Bouwfolie transparant 0,2 6x50m	55,2kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Bouwfolie zwart 0,15 10m x 36m	50kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

Benaming	Eenh.	Stock
Diba-folie 15cm x 50m	7,5 m²	✔ direct leverbaar
Diba-folie 20cm x 50m	10 m²	✔ direct leverbaar
Diba-folie 30cm x 50m	15 m²	✔ direct leverbaar
Diba-folie 40cm x 50m	20 m²	✔ direct leverbaar
Diba-folie 50cm x 50m	25 m²	✔ direct leverbaar
Diba-folie 60cm x 50m	30 m²	✔ direct leverbaar
Diba-folie 100cm x 50m	50 m²	✔ direct leverbaar





DPC-FOLIE



Dpc-folie, dikte 0,5mm, lengte 50m/rol

Benaming	Eenh.	Stock
Dpc-folie 10cm x 50m	5 m ²	✓ direct leverbaar
Dpc-folie 15cm x 50m	7,5 m ²	✓ direct leverbaar
Dpc-folie 20cm x 50m	10 m ²	✓ direct leverbaar
Dpc-folie 30cm x 50m	15 m ²	✓ direct leverbaar
Dpc-folie 40cm x 50m	20 m ²	✓ direct leverbaar
Dpc-folie 45cm x 50m	22,5 m ²	✓ direct leverbaar
Dpc-folie 50cm x 50m	25 m ²	✓ direct leverbaar
Dpc-folie 60cm x 50m	30 m ²	✓ direct leverbaar
Dpc-folie 90cm x 50m	45 m ²	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Dpc-folie 120cm x 50m	60 m ²	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

LOOD



Het is van belang dat het lood goed wordt vast gezet. Eenmaal op de juiste plaats kan het tachtig tot honderd jaar moeiteloos regenwater trotseren.

Opgelet: Prijzen zijn altijd dagprijzen

Benaming	Eenh.	Stock
Lood 0,33 x 1,25m L=6m- per rol	28 kg	✓ direct leverbaar
Lood 0,33 x 1,50m L=6m - per rol	34 kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen





ISOLATIEPLUG MET KUNSTSTOFNAGEL



Isolatie bevestiging

Universele isolatieplug met kunststof nagel voor bevestiging van alle types isolatie.

Combineerbaar met crepi gevelafwerking.

toepasbaar in holle en volle baksteen, beton, ...

Boordiameter: 10mm

Benaming	Eenh.	Stock
Isolatieplug met kunststofnagel KI-10 10x140	250 St	✓ direct leverbaar
Isolatieplug met kunststofnagel KI-10 10x160	250 St	op aanvraag
Isolatieplug met kunststofnagel KI-10 10x180	250 St	✓ direct leverbaar
Isolatieplug met kunststofnagel KI-10 10x200	250 St	✓ direct leverbaar

ISOLATIE BEVESTIGING - ISOLFIX NT + UNI SLAGSPOUWANKER



Isolatie bevestiging - Isolfix SB + uni slagspouwanker

Benaming	Eenh.	Voorraad
Isolfix NT 10x120x220 + uni slagpijpanker	250 straat	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Isolfix NT 10x140x250 + uni slagpijpanker	250 straat	direct leverbaar
Isolfix NT 10x160x250 + uni slagpijpanker	250 straat	direct leverbaar
Isolfix NT 10x180x300 + uni slagpijpanker	250 straat	direct leverbaar
Isolfix NT 10x200x300 + uni slagpijpanker	250 straat	direct leverbaar
Isolfix NT 10x220x320 + uni slagpijpanker	250 straat	direct leverbaar
Isolfix NT 10x260x320 + uni slagpijpanker	250 straat	direct leverbaar
Isolfix NT 10x300x400 + uni slagpijpanker	250 straat	direct leverbaar

ISOLATIE BEVESTIGING - ISOLFIX P + LIJMSPOUWANKER



Isolatie bevestiging - Isolfix SB + lijmspouwanker

Benaming	Eenh.	Stock
Isolfix P 10x120x220 + lijmspouwanker	250 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Isolfix P 10x140x250 + lijmspouwanker	250 St	✓ direct leverbaar
Isolfix P 10x160x250 + lijmspouwanker	250 St	✓ direct leverbaar
Isolfix P 10x180x300 + lijmspouwanker	250 St	✓ direct leverbaar
Isolfix P 10x200x300 + lijmspouwanker	250 St	✓ direct leverbaar
Isolfix P 10x220x320 + lijmspouwanker	250 St	✓ direct leverbaar
Isolfix P 10x260x320 + lijmspouwanker	250 St	✓ direct leverbaar
Isolfix P 10x300x400 + lijmspouwanker	250 St	✓ direct leverbaar





BEVESTIGINGSMATERIALEN

UNI SLAGPIJP



UNI Slagpijp rond of plat

Benaming	Eenh.	Stock
UNI slagpijp Rond 16,5cm	1 St	✓ direct leverbaar
UNI slagpijp Plat 16,5cm	1 St	✓ direct leverbaar

SDS BOOR



SDS boor

Benaming	Eenh.	Stock
sds- boor 9,5 x 310	1 St	✓ direct leverbaar
sds- boor 9,5 x 260	1 St	✓ direct leverbaar

ALUMINIUMTAPE



Aluminiumtape

Benaming	Eenh.	Stock
Aluminiumtape 50mm	1 rol	✓ direct leverbaar

KRAAGPLUG VOOR UNI SPOUWHAAK



Kraagplug voor uni spouwhaak

Benaming	Eenh.	Stock
Kraagplug voor uni spouwhaak ø 6x40	1000 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Kraagplug voor uni spouwhaak ø 8x40	250 St	✓ direct leverbaar



Benaming	Eenh.	Stock
Traditioneel M 18 cm ø 3,2mm	1000 St	✔ direct leverbaar
Traditioneel M 21 cm ø 3,5mm	500 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Traditioneel M 23 cm ø 3,5mm	500 St	✔ direct leverbaar
Traditioneel M 21 cm ø 4mm	1000 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Traditioneel M 26 cm ø 3,5mm	500 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

Benaming	Eenh.	Stock
Uni L 23 cm ø 3,6mm	250 St	✔ direct leverbaar
Uni L 26 cm ø 3,6mm	250 St	✔ direct leverbaar
Uni L 29 cm ø 3,6mm	250 St	✔ direct leverbaar
Uni L 32 cm ø 5mm	250 St	✔ direct leverbaar
Uni L 35 cm ø 5mm	250 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

Benaming	Eenh.	Stock
UNI-slagspouwanker 19 cm ø 4mm	250 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
UNI-slagspouwanker 22 cm ø 4mm	250 St	✓ direct leverbaar
UNI-slagspouwanker 25 cm ø 4mm	250 St	✓ direct leverbaar
UNI-slagspouwanker 30 cm ø 4mm	250 St	✓ direct leverbaar

Benaming	Eenh.	Stock
Kozijnanker 25cm ø 6mm	100 St	✔ direct leverbaar
Kozijnanker 21cm ø 6mm	100 St	✔ direct leverbaar



PRIKPOUWANKER



Prikspouwanker

Benaming	Eenh.	Stock
Prikspouwanker 25cm - roestvrijstaal	500 St	✓ direct leverbaar
Prikspouwanker 28cm - roestvrijstaal	500 St	✓ direct leverbaar

NAGELS



Nagels

Benaming	Eenh.	Stock
Nagels 2.7 x 30	5 kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Nagels 3.0 x 65	5 kg	✓ direct leverbaar
Nagels 3.5 x 65	5 kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Nagels 3.5 x 80	5 kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Nagels 5.0 x 125	5 kg	✓ direct leverbaar
Nagels 4.0 x 125	5 kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Nagels 2.7 x 60	5 kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Nagels staal 3.5 x 70	2,5 kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Nagels staal 4.0 x 3.0 bolkop	5 kg	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Dubbelkopnagel 3.1 x 65/75	5 kg	✓ direct leverbaar





MUURVERSTEVIING - MURFOR COMPACT



Muurversteving - Murfor Compact

Benaming	Eenh.	Stock
Murfor Compact E35	30m / rol	✓ direct leverbaar
Murfor Compact E70	30m / rol	✓ direct leverbaar
Murfor Compact I 50	30m / rol	✓ direct leverbaar
Murfor Compact I 100	30m / rol	✓ direct leverbaar

MUURVERSTEVIING - CATNIC



Muurversteving - Catnic

Benaming	Eenh.	Stock
Catnic op rol M64 5 cm x 25m	25 m	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Catnic op rol M64 10 cm x 25m	25 m	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen





SILICONEN



Siliconen

Benaming	Eenh.	Stock
Parasilico AM 85-1 kleur 310ml +RAL kleuren	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Parasilico AM 85-1 transparant 310ml	1 St	✓ direct leverbaar
Parasilico SAN N sanitair wit 310ml	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Parasilico SAN sanitair transparant 310ml	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Parasilico VP - 310ml overschilderbaar	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Parasilico NS - 310ml natuursteen	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Parasilico Alcoxy - 310ml	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

POLYURETHAAN KITTEN



Polyurethaan kitten

Benaming	Eenh.	Stock
Detaflex 1500(worst) - 600ml (grijs / zwart)	1 St	✓ direct leverbaar
Detaflex 1500 - 310ml	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

PLASTISCHE KITTEN



Plastische kitten

Benaming	Eenh.	Stock
Paracryl P - 310ml	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Paracryl F - 310ml	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Paracryl - 310ml	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Paraphalt bitume - 310ml	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Paramastic - 310ml	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen



BRANDWERENDE PRODUCTEN



- PARASILICO FR • Neutrale brandwerende silicone
- PARACRYL FR • Brandwerende, watergebaseerde en chloorvrije acrylaatkit
- PARABOND FR • Nauwelijks ontvlambare voegkit o.b.v. MS polymeren
- PARAFOAM FR (NBS) • Brandwerend PU schuim
- PARASILICO HTR N/E • Neutrale (HTR N) en azijnzure (HTR E) silicone
- PARAHEAT • Dichtingskit bestand tegen hoge temperaturen: tot 1250°C na uitharding

Benaming	Eenh.	Stock
PARASILICO FR • Neutrale brandwerende silicone	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
PARACRYL FR • Brandwerende, watergebaseerde en chloorvrije acrylaatkit	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
PARABOND FR • Nauwelijks ontvlambare voegkit o.b.v. MS polymeren	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
PARAFOAM FR (NBS) • Brandwerend PU schuim	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
PARASILICO HTR N/E • Neutrale (HTR N) en azijnzure (HTR E) silicone	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
PARAHEAT • Dichtingskit bestand tegen hoge temperaturen: tot 1250°C na uitharding	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

MS-POLYMEREN & HYBRIDE KITTEN

MS-polymeren & hybride kittens





CLEANERS



Cleaners

Benaming	Eenh.	Stock
Parabond cleaner - 500ml	1 St	✓ direct leverbaar
Parabond cleaner - 1000ml	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Parasilico cleaner - 500ml	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Parasilico remover	1 St	✓ direct leverbaar

POLYERUTHAANSCHUIMEN



Polyeruthaanschuimen

Benaming	Eenh.	Stock
Parafoam 1K - 500ml	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Parafoam 1K - 750ml	1 St	✓ direct leverbaar
Parafoam 1K 360 - 750ml	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Parafoam NBS toepassen met nbs-pistool - 700ml	1 St	✓ direct leverbaar
Parafoam Panel Glue - 750ml	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

CHEMISCHE ANKERS



Chemische ankers

Benaming	Eenh.	Stock
Parachim polyester - 150ml	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Parachim Metharylate - 380 ml	1 St	✓ direct leverbaar



HANDPISTOOL VOOR KIT



Handpistool voor kit

Benaming	Eenh.	Stock
Hand	1 St	✓ direct leverbaar

HANDPISTOOL VOOR KIT COX VOOR WORSTEN 600ML



Handpistool voor kit COX voor worsten 600ml

Benaming	Eenh.	Stock
Handpistool voor kit COX voor worsten 600ml	1 St	✓ direct leverbaar

NBS PISTOOL STANDAARD



NBS pistool standaard - voor het spuiten van schuim

Benaming	Eenh.	Stock
NBS pistool standaard	1 St	✓ direct leverbaar

NBS PISTOOL ECONOMISCH



NBS pistool economisch - voor het spuiten van schuim

Benaming	Eenh.	Stock
NBS pistool economisch	1 St	✓ direct leverbaar



RONDE MOUSSEBAND



Ronde mousseband

Benaming	Eenh.	Stock
Ronde mousseband open cellen ø 15mm - 250m	1 St	✓ direct leverbaar
Ronde mousseband open cellen ø 20mm - 200m	1 St	✓ direct leverbaar
Ronde mousseband open cellen ø 25mm - 100m	1 St	✓ direct leverbaar
Ronde mousseband gesloten cellen ø 8mm - 900m	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Ronde mousseband gesloten cellen ø 10mm - 600m	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Ronde mousseband gesloten cellen ø 13mm - 400m	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen


DICHTINGSBANDEN



Dichtingsbanden

Benaming	Eenh.	Stock
Paraform 20 - butylband ø13mm - 16 rollen van 4m/doos	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Paraband BT - 100mm x 0,7mm per rol	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

CL-CONSOLE (TRADITIONEEL)



Onze inmiddels klassieke metselwerkconsole is van nature een handige Harry.

Een greep van de voordelen:

Alle delen zijn onderling **uitwisselbaar**

Dubbele koudebrug onderbrekingen zitten vast gekleefd op de consoles, hierdoor verliest de vakman geen tijd bij montage.

Grote voorraad in stock -> vaste consoles leverbaar tussen 70mm tot en met 190mm. Per 10mm oplopend.

Geen scherpe hoeken of kanten.


De metselwerkconsole voorziet al in koudebrug onderbrekingen.

Draagprofielen kunnen gelakt worden in elke gewenste kleur.

Moduleerbaar systeem, waardoor er op het laatste moment ook nog wijzigingen aangebracht kunnen worden.

Op aanvraag per project, wordt alles op maat uitgewerkt!

HC-HYBRIDE CONSOLE



De echte alleskunner.

Het slimme ontwerp van deze hybride console maakt deze uniek in zijn soort. Door de console tweedelig te maken kan hij volledig in 3D afgesteld worden.

Hierdoor heeft deze metselwerkconsole geen vulplaten meer nodig bij oneffenheden in de dragende structuur.

Deze metselwerkconsole tot 25mm uitschuifbaar is & kantelbaar.

Ze oplossing biedt wanneer de draagstructuur geen 100% vlakke aansluiting heeft.

Ze toepasbaar is voor spouwafmeting van 100 tot wel 270mm.

3 - voudige koudebrug onderbreking zonder meerwerk dmv bijvoorbeeld uitvul blokjes. Vulplaten zijn overbodig dankzij de tweedelige console die volledig in 3D afgesteld kan worden.

Moduleerbaar systeem, wijzigingen kunnen op het laatste moment aangebracht worden.

Verkrijgbaar in elke gewenste kleur.

Thermische verzinking is mogelijk.

Op aanvraag per project, wordt alles op maat uitgewerkt!



MEALUX KOZIJN



MEALUX kozijn inzet

Benaming	Eenh.	Stock
Mealux kozijn 100x100x30	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux kozijn 100x100x39 1 St	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux kozijn 100x60x30	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux kozijn 100x60x35	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux kozijn 100x60x39	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux kozijn 100x80x30	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux kozijn 100x80x35	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux kozijn 100x80x39	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux kozijn 80x60x30	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux kozijn 80x60x39	1 St	Leverbaar 3 werkdagen

MEALUXIT VENSTERINZET DRAAI/KIP



MEALUXIT Vensterinzet draai kip

Benaming	Eenh.	Stock
Mealux vensterinzet draai/kip ISO 100x100	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux vensterinzet draai/kip ISO 100x60	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux vensterinzet draai/kip ISO 100x80	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux vensterinzet draai/kip ISO 80x60	1 St	Leverbaar 3 werkdagen

MEALUXIT VENSTERINZET KIP/VLEUGEL



MEALUXIT Vensterlinzet kip vleugel

Benaming	Eenh.	Stock
Mealux vensterinzet kip/vleugel ISO 100x100	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux vensterinzet kip/vleugel ISO 100x80	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux vensterinzet kip/vleugel ISO 100x60	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux vensterinzet kip/vleugel ISO 80x60	1 St	Leverbaar 3 werkdagen



MEALUXIT VENSTERINZET STAAL



MEALUXIT Vensterinzet staal

Benaming	Eenh.	Stock
Mealux vensterinzet staal 100x100	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux vensterinzet staal 100x80	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux vensterinzet staal 100x60	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Mealux vensterinzet staal 80x60	1 St	Leverbaar 3 werkdagen

MEAMAX DAGLICHT VOOR KELDERRUIMTES



MEAMAX daglicht voor kelderruimtes

Basismodellen	Afmetingen BxH (D=40cm)	De tussenstukken nuttige hoogte 35cm	Max. hoogte met 1, 2 of 3 tussenstukken	Stock
Meamix 86	80x60 à 85cm	Tussenstukken 80	120/155/190 cm	3 werkdagen
Meamax 106	100x60 à 85cm	Tussenstukken 100	120/155/190 cm	3 werkdagen
Meamax 100 Plus	100x85 à 110cm	Tussenstukken 100	145/180/215 cm	3 werkdagen
Meamax 1010	100x100 à 125cm	Tussenstukken 100	160/195/230 cm	3 werkdagen
Meamax 100125	100x125 à 150cm	Tussenstukken 100	185/220/255 cm	3 werkdagen
Meamax 125100	125x100 à 125cm	Tussenstukken 125	160/195/230 cm	3 werkdagen

MEAMAX DAGLICHT VOOR KELDERRUIMTES MET VUURVERZINKT ROOSTER



MEAMAX daglicht voor kelderruimtes met vuurverzinkt rooster

Benaming	Eenh.	Stock
Meamax rooster vuurverzinkt staal 30/10	1 St	Leverbaar 3 werkdagen
Meamax rooster vuurverzinkt staal 30/10 versterkt	1 St	Leverbaar 3 werkdagen



MEAMAX AANSLUITING OP RIOLERING



Meamax aansluiting op riolering

Benaming	Eenh.	Stock
Meamax aansluiting op riolering	1 St	✓ direct leverbaar

**Product op maat / aanvraag (inclusief berekening)****Product op maat / aanvraag (inclusief berekening)**34



KOUDE BRUGONDERBREKING ISOPRO STAALAANSLUITING



Thermische onderbreking voor vrij uitkragende en ondersteunende betonbouwelementen, 80 mm isolatiemateriaal van NEOPOR.

Met KOMO certificaat.

Product op maat / aanvraag (inclusief berekening)

Benaming	Eenh.	Stock
Koude Brugonderbreking isopro staalaansluiting	1 St	op aanvraag / incl. berekening

KOUDE BRUGONDERBREKING ISOMUR



Dragende koudebrugonderbreking voor de muurvoet.

Steendrukkwaliteit 20.

Product op maat / aanvraag (inclusief berekening)

Benaming	Eenh.	Stock
Koude Brugonderbreking isopro staalaansluiting	1 St	op aanvraag / incl. berekening





RANDISOLATIE



Randisolatie

Benaming	Eenh.	Stock
Randisolatie PF 5 mm DS 20kg 10cm x 100m 12 rollen per zak	100 lm	✓ direct leverbaar
Randisolatie PF 5 mm DS 20kg 12cm x 100m 10 rollen per zak	100 lm	✓ direct leverbaar
Randisolatie PF 5 mm DS 20kg 15cm x 100m 8 rollen per zak	100 lm	✓ direct leverbaar
Randisolatie PF 5 mm DS 20kg 20cm x 100m 6 rollen per zak	100 lm	✓ direct leverbaar
Randisolatie PF 5 mm DS 20kg 25cm x 100m 5 rollen per zak	100 lm	✓ direct leverbaar
Randisolatie PF 5 mm DS 20kg 30cm x 100m 4 rollen per zak	100 lm	✓ direct leverbaar
Randisolatie PF 5 mm DS 20kg 40cm x 100m 3 rollen per zak	100 lm	✓ direct leverbaar
Randisolatie PF 7 mm DS 20kg 10cm x 100m 12 rollen per zak	100 lm	✓ direct leverbaar
Randisolatie PF 10 mm DS 20kg 10cm x 50m 12 rollen per zak	50lm	✓ direct leverbaar
Randisolatie PF 10 mm DS 20kg 15cm x 50m ? rollen per zak	50lm	✓ direct leverbaar
Randisolatie PF 10 mm DS 20kg 20cm x 50m 6 rollen per zak	50lm	✓ direct leverbaar
Randisolatie PF 10 mm DS 20kg 25cm x 50m 5 rollen per zak	50lm	✓ direct leverbaar
Randisolatie PF 10 mm DS 20kg 30cm x 50m 4 rollen per zak	50 lm	✓ direct leverbaar
Randisolatie PF 10 mm DS 20kg 40cm x 50m 2 rollen per zak	50 lm	✓ direct leverbaar
Randisolatie PF 20 mm DS 20kg 50cm x 50m 2 rollen per zak	50 lm	✓ direct leverbaar

GELUIDSISOLATIE




Geluidsisolatie

Benaming	Eenh.	Stock
Geluidsisolatie PF 5mm DS 25kg (1,25m x 100m)	125 m ²	✓ direct leverbaar
Geluidsisolatie PF 5mm DS 35kg (1,25m x 100m)	125 m ²	✓ direct leverbaar
Geluidsisolatie aveolit 5+ (1,05mx50m)	52,5m ²	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen



ACOUSTIC FOAM



Dit is een geëxtrudeerd polyethyleenschuim samengesteld uit 4 gelamineerde lagen van 2 mm (afwisselend groen/wit) in een densiteit van 25 kg/m³ en bedrukt met de naam "acoustic". Deze bedrukte kant wordt aan de bovenzijde geplaatst. Het product is voorzien van een overlapping van 100 mm die overnaads wordt geplaatst. Alsdus zal de dikte nooit minder dan 4 x 2 mm en nooit meer dan 6 x 2 mm zijn. Het materiaal is rotvrij en bestand tegen vocht, waterdamp en heeft een hoog chemisch weerstandsvermogen.

Technische eigenschappen:

Akoestische waarde: > Categorie 1A NBN S 01-400 haalt een akoestische verbeteringsindex van 27 dB volgens de referentie ISO 717.

WTCB-rapport: > DE74694 AC2821-N

Dikte: > 4 x 2 mm (8 mm)

Densiteit: > 25 kg/m³

Afmeting: > 1.20/50 Lm + Flap 100 mm

Kleur: > Afwisselend Groen / Wit

Structuur: > Vlak

Waterabsorptie: > 4,1 %

Samendrukking: > 50 % bij 0,08 MPa

Dynamische stijfheid: > 24 Mn/m³

Elastisch

Chemisch inert

Bestand tegen de meeste chemicaliën

HCFK-vrij

Benaming	Eenh.	Stock
ACOUSTIC FOAM 4x2mm - 25	1 rol	op aanvraag


KUNSTSTOFVEZELS



Chapevezels FIBRILS F

Benaming	Eenh.	Stock
F120/ 12 stuks x 910gr per doos	1 St	✓ direct leverbaar
F120/ 10kg per doos	1 St	✓ direct leverbaar

MOF BUIS BENOR GRIJS SN4



BENOR GRIJS SN4 MET MOF

Benaming	Eenh.	Stock
Mof buis 110x3.2	3 lm	op aanvraag
Mof buis 110x3.2	5 lm	op aanvraag
Mof buis 125x3.2	3 lm	op aanvraag
Mof buis 125x3.2	5 lm	op aanvraag
Mof buis 160x4.0	3 lm	op aanvraag
Mof buis 200x4.9	5 lm	op aanvraag
Mof buis 250x6.2	5 lm	op aanvraag
Mof buis 315x7.7	5 lm	op aanvraag
Mof buis 400x9.8	5 lm	op aanvraag

GLADDE BUIS BENOR GRIJS SN4



BENOR GRIJS SN4 MET MOF

Benaming	Eenh.	Stock
Gladde buis 110x3.2	3 lm	op aanvraag
Gladde buis 125x3.2	3 lm	op aanvraag
Gladde buis 160x4.0	3 lm	op aanvraag
Gladde buis 200x4.9	5 lm	op aanvraag
Gladde buis 250x6.2	5 lm	op aanvraag
Gladde buis 315x7.7	5 lm	op aanvraag
Gladde buis 400x9.8	5 lm	op aanvraag
Gladde buis 500x12.3	5 lm	op aanvraag

STEEKMOF GRIJS SN4



Steekmof Grijs SN4

Benaming	Eenh.	Stock
Steekmof ø 110	1 St	op aanvraag
Steekmof ø 125	1 St	op aanvraag
Steekmof ø 160	1 St	op aanvraag
Steekmof ø 200	1 St	op aanvraag
Steekmof ø 250	1 St	op aanvraag
Steekmof ø 315	1 St	op aanvraag
Steekmof ø 400	1 St	op aanvraag
Steekmof ø 500	1 St	op aanvraag



SCHUIFMOF GRIJS SN4



Schiufmof Grijs SN4

Benaming	Eenh.	Stock
Schiufmof ø 110	1 St	op aanvraag
Schiufmof ø 125	1 St	op aanvraag
Schiufmof ø 160	1 St	op aanvraag
Schiufmof SN8 ø 200	1 St	op aanvraag
Schiufmof SN8 ø 250	1 St	op aanvraag
Schiufmof SN8 ø 315	1 St	op aanvraag
Schiufmof SN8 ø 400	1 St	op aanvraag

BOCHT 45° MOF/SPIE GRIJS SN4



Bocht 45° mof/spie Grijs SN4

Benaming	Eenh.	Stock
Bocht 45° mof/spie ø 110	1 St	op aanvraag
Bocht 45° mof/spie ø 125	1 St	op aanvraag
Bocht 45° mof/spie ø 160	1 St	op aanvraag
Bocht 45° mof/spie ø 200	1 St	op aanvraag
Bocht 45° mof/spie ø 250	1 St	op aanvraag
Bocht 45° mof/spie ø 315	1 St	op aanvraag
Bocht 45° mof/spie ø 400	1 St	op aanvraag
Bocht 45° mof/spie ø 500	1 St	op aanvraag

BOCHT 45° MOF / MOF GRIJS SN4



Bocht 45° mof / mof Grijs SN4

Ook verkrijgbaar bocht 15°/22,30°/30°/67,30°

Benaming	Eenh.	Stock
Bocht 45° mof/mof ø 110	1 St	op aanvraag
Bocht 45° mof/mof ø 125	1 St	op aanvraag
Bocht 45° mof/mof ø 160	1 St	op aanvraag
Bocht 45° mof/mof ø 200	1 St	op aanvraag
Bocht 45° mof/mof ø 250	1 St	op aanvraag
Bocht 45° mof/mof ø 315	1 St	op aanvraag

BOCHT 90° MOF/SPIE GRIJS SN4



Bocht 90° mof/spie Grijs SN4

Benaming	Eenh.	Stock
Bocht 90° mof/spie ø 110	1 St	op aanvraag
Bocht 90° mof/spie ø 125	1 St	op aanvraag
Bocht 90° mof/spie ø 160	1 St	op aanvraag
Bocht 90° mof/spie ø 200	1 St	op aanvraag
Bocht 90° mof/spie ø 250	1 St	op aanvraag
Bocht 90° mof/spie ø 315	1 St	op aanvraag
Bocht 90° mof/spie ø 400	1 St	op aanvraag
Bocht 90° mof/spie ø 500	1 St	op aanvraag

BOCHT 90° MOF/MOF GRIJS SN4



Bocht 90° mof/mof Grijs SN4

Ook verkrijgbaar bocht 15°/22,30°/30°/67,30°

Benaming	Eenh.	Stock
Bocht 90° mof/mof ø 110	1 St	op aanvraag
Bocht 90° mof/mof ø 125	1 St	op aanvraag
Bocht 90° mof/mof ø 160	1 St	op aanvraag
Bocht 90° mof/mof ø 200	1 St	op aanvraag
Bocht 90° mof/mof ø 250	1 St	op aanvraag
Bocht 90° mof/mof ø 315	1 St	op aanvraag

T-STUK 45° MOF/MOF/SPIE GRIJS SN4



T-stuk 45° mof/mof/spie Grijs SN4

Benaming	Eenh.	Stock
T-stuk 45° mof/mof/spie ø 110x110	1 St	op aanvraag
T-stuk 45° mof/mof/spie ø 125x125	1 St	op aanvraag
T-stuk 45° mof/mof/spie ø 160x160	1 St	op aanvraag
T-stuk 45° mof/mof/spie ø 200x200	1 St	op aanvraag



T-STUK 45° MOF/MOF/MOF GRIJS SN4



T-stuk 45° mof/mof/mof Grijs SN4

Benaming	Eenh.	Stock
T-stuk 45° mof/mof/mof ø 110x110	1 St	op aanvraag
T-stuk 45° mof/mof/mof ø 125x125	1 St	op aanvraag
T-stuk 45° mof/mof/mof ø 160x160	1 St	op aanvraag
T-stuk 45° mof/mof/mof ø 200x200	1 St	op aanvraag
T-stuk 45° mof/mof/mof ø 250x250	1 St	op aanvraag
T-stuk 45° mof/mof/mof ø 315x315	1 St	op aanvraag

T-STUK 90° MOF/MOF/SPIE GRIJS SN4



T-stuk 90° mof/mof/spie Grijs SN4

Benaming	Eenh.	Stock
T-stuk 90° mof/mof/spie ø 110x110	1 St	op aanvraag
T-stuk 90° mof/mof/spie ø 125x125	1 St	op aanvraag
T-stuk 90° mof/mof/spie ø 160x160	1 St	op aanvraag
T-stuk 90° mof/mof/spie ø 200x200	1 St	op aanvraag

T-STUK 90° MOF/MOF/MOF GRIJS SN4



T-stuk 90° mof/mof/mof Grijs SN4

Benaming	Eenh.	Stock
T-stuk 90° mof/mof/mof ø 110x110	1 St	op aanvraag
T-stuk 90° mof/mof/mof ø 125x125	1 St	op aanvraag
T-stuk 90° mof/mof/mof ø 160x160	1 St	op aanvraag
T-stuk 90° mof/mof/mof ø 200x200	1 St	op aanvraag
T-stuk 90° mof/mof/mof ø 250x250	1 St	op aanvraag
T-stuk 90° mof/mof/mof ø 315x315	1 St	op aanvraag

VERLOOPSTUK GRIJS SN4



Verloopstuk Grijs SN4

Benaming	Eenh.	Stock
Verloopstuk ø 125x110	1 St	op aanvraag
Verloopstuk ø 160x110	1 St	op aanvraag
Verloopstuk ø 160x125	1 St	op aanvraag
Verloopstuk ø 200x125	1 St	op aanvraag
Verloopstuk ø 200x160	1 St	op aanvraag
Verloopstuk ø 250x125	1 St	op aanvraag
Verloopstuk ø 250x160	1 St	op aanvraag
Verloopstuk ø 250x200	1 St	op aanvraag

EINDSTUK MET SCHROEFDEKSEL GRIJS SN4



Eindstuk met schroefdeksel Grijs SN4

Benaming	Eenh.	Stock
Eindstuk met schroefdeksel ø 110	1 St	op aanvraag
Eindstuk met schroefdeksel ø 125	1 St	op aanvraag
Eindstuk met schroefdeksel ø 160	1 St	op aanvraag
Eindstuk met schroefdeksel ø 200	1 St	op aanvraag
Eindstuk met schroefdeksel ø 250	1 St	op aanvraag

AFSLUITKAP OM BUIS GRIJS SN4



Afsluitkap om buis Grijs SN4

Benaming	Eenh.	Stock
Afsluitkap om buis ø 110	1 St	op aanvraag
Afsluitkap om buis ø 125	1 St	op aanvraag
Afsluitkap om buis ø 160	1 St	op aanvraag
Afsluitkap om buis ø 200	1 St	op aanvraag
Afsluitkap om buis ø 250	1 St	op aanvraag
Afsluitkap om buis ø 315	1 St	op aanvraag
Afsluitkap om buis ø 400	1 St	op aanvraag
Afsluitkap om buis ø 500	1 St	op aanvraag

AFSLUITKAP IN MOF GRIJS SN4



Afsluitkap in mof Grijs SN4

Benaming	Eenh.	Stock
Afsluitkap in mof ø 110	1 St	op aanvraag
Afsluitkap in mof ø 125	1 St	op aanvraag
Afsluitkap in mof ø 160	1 St	op aanvraag
Afsluitkap in mof ø 200	1 St	op aanvraag

SPECIEDEKSEL ROOD



Speciedeksel rood

Benaming	Eenh.	Stock
Speciedeksel rood ø 110	1 St	op aanvraag
Speciedeksel rood ø 125	1 St	op aanvraag
Speciedeksel rood ø 160	1 St	op aanvraag

ENERGIESTUK MUURDOORVOER



5 dikwandige PVC-muurdoorvoeren: drinkwater (diam 110), kabeltv (diam 50), aardgas (diam 110), elektriciteit (diam 75) en telefoon (diam 50)

Brede voetsteun zorgt voor stabiliteit tijdens installatie

Eenvoudig te verwijderen specideksels ter afdichting van beide uiteinden van de manchetaansluiting

Eenvoudig te verwijderen specideksels ter afdichting van beide uiteinden van de manchetaansluiting

Benaming	Eenh.	Stock
Energiestuk 30cm	1 St	✔ direct leverbaar
Energiestuk 35cm	1 St	✔ direct leverbaar
Energiestuk 40cm	1 St	✔ direct leverbaar

ENERGIEBOCHT DS



Energiebocht DS

5 dikwandige PVC-bochten: drinkwater (diam 110), kabeltv (diam 50), aardgas (diam 110), elektriciteit (diam 75) en telefoon (diam 50)

Onuitwisbare pictogrammen

Brede voetsteun zorgt voor stabiliteit tijdens installatie

Eenvoudig te verwijderen speciedeksels ter afdichting van beide uiteinden van de manchetaansluiting

Gas- en waterdichtheid gegarandeerd door o.a. de Eandisgoedkeuring

Benaming	Eenh.	Stock
Energiebocht DS	1 St	✓ direct leverbaar

MUURKRAAG RONDO




Muurkraag RONDO

Benaming	Eenh.	Stock
Muurkraag RONDO dia 75mm	1 St	✓ direct leverbaar
Muurkraag RONDO dia 110mm	1 St	✓ direct leverbaar
Muurkraag RONDO dia 125mm	1 St	✓ direct leverbaar
Muurkraag RONDO dia 160mm	1 St	✓ direct leverbaar
Muurkraag RONDO dia 200mm	1 St	✓ direct leverbaar
Muurkraag RONDO dia 250mm	1 St	✓ direct leverbaar



KOLOMBEKISTING RAPIDOBAT

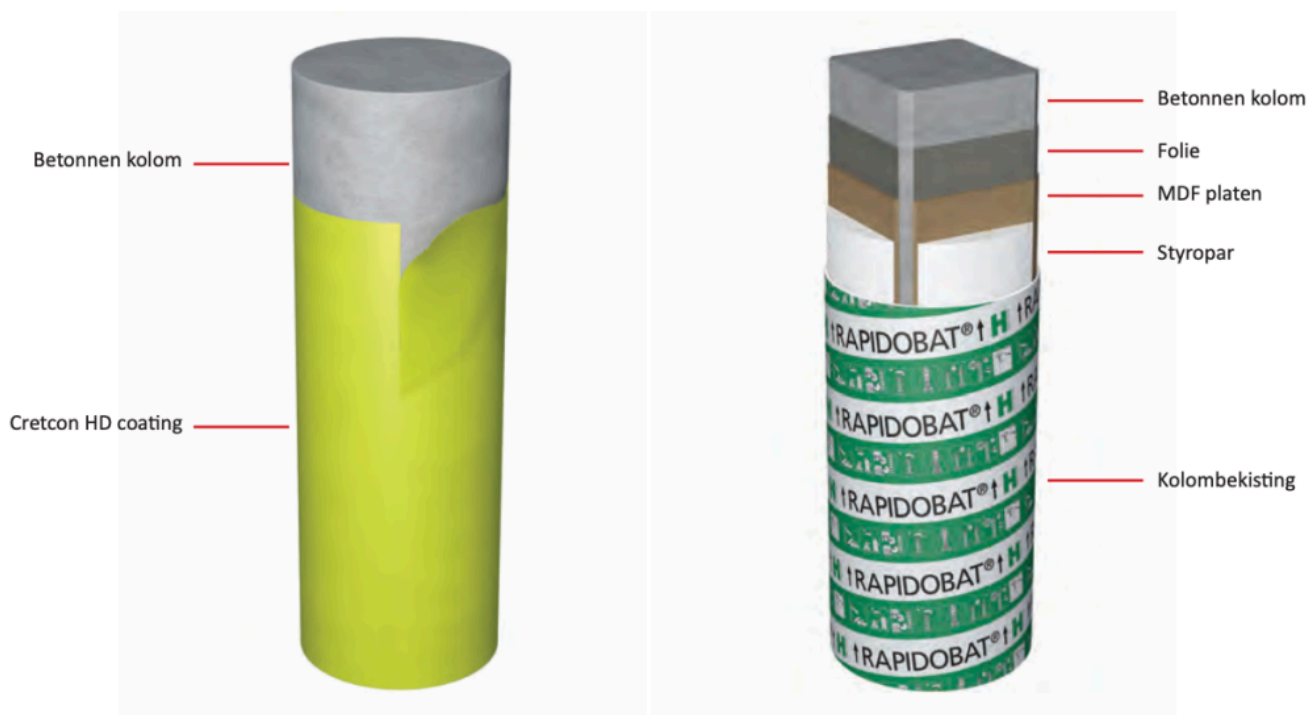

RAPIDOBAT ROND (GLAD)



Standaardlengte 3m

Op maat leverbaar, van 2 tot 7m, per 0,5m

Andere maten: op aanvraag.

Benaming	Eenh.	Stock
Rapidobat rond + glad ø 150	lm	standaard 3m ✓ direct leverbaar
Rapidobat rond + glad ø 200	lm	standaard 3m ✓ direct leverbaar
Rapidobat rond + glad ø 250	lm	standaard 3m ✓ direct leverbaar
Rapidobat rond + glad ø 300	lm	standaard 3m ✓ direct leverbaar
Rapidobat rond + glad ø 350	lm	standaard 3m ✓ direct leverbaar
Rapidobat rond + glad ø 400	lm	standaard 3m ✓ direct leverbaar
Rapidobat rond + glad ø 450	lm	op aanvraag
Rapidobat rond + glad ø 500	lm	op aanvraag
Rapidobat rond + glad ø 600	lm	op aanvraag



RAPIDOBAT VIERKANT (GLAD)



Standaardlengte 3m

Op maat leverbaar, van 2 tot 7m, per 0,5m

Andere maten: op aanvraag.

Benaming	Eenh.	Stock
Rapidobat vierkant + glad 200/200	lm	standaard 3m ✓ direct leverbaar
Rapidobat vierkant + glad 240/240lm	lm	op aanvraag
Rapidobat vierkant + glad 250/250lm	lm	standaard 3m ✓ direct leverbaar
Rapidobat vierkant + glad 300/300	lm	standaard 3m ✓ direct leverbaar
Rapidobat vierkant + glad 350/350	lm	standaard 3m ✓ direct leverbaar
Rapidobat vierkant + glad 400/400	lm	op aanvraag
Rapidobat vierkant + glad 450/450	lm	op aanvraag
Rapidobat vierkant + glad 500/500	lm	op aanvraag



RAPIDOBAT RECHTHOEKIG (GLAD)



Standaardlengte 3m

Op maat leverbaar, van 2 tot 7m, per 0,5m

Andere maten: op aanvraag.

Benaming	Eenh.	Stock
Rapidobat rechthoekig + glad 150/200	lm	standaard 3m ✓ direct leverbaar
Rapidobat rechthoekig + glad 150/250	lm	standaard 3m ✓ direct leverbaar
Rapidobat rechthoekig + glad 150/300	lm	standaard 3m ✓ direct leverbaar
Rapidobat rechthoekig + glad 150/350	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 150/400	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 200/240	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 200/250	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 200/300	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 200/350	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 200/400	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 200/500	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 240/300	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 240/350	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 240/400	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 250/300	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 250/350	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 250/400	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 300/350	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 300/400	lm	op aanvraag
Rapidobat rechthoekig + glad 350/400	lm	op aanvraag

RAPIDOBAT ZESHOEK (GLAD)



Rapidobat zeshoek (glad)






Andere maten: op aanvraag.

Benaming	A(mm)	S(mm)	ØE(mm)	Eenh.	Stock
Rapidobat zeshoek + glad	100	173	209	lm	op aanvraag
Rapidobat zeshoek + glad	148	260	307	lm	op aanvraag
Rapidobat zeshoek + glad	198	335	410	lm	op aanvraag
Rapidobat zeshoek + glad	298	530	614	lm	op aanvraag
Rapidobat zeshoek + glad	398	670	818	lm	op aanvraag



Benaming	A(mm)	S(mm)	øE(mm)	Eenh.	Stock
Rapidobat achthoek + glad	96	231	257	lm	op aanvraag
Rapidobat achthoek + glad	115	277	307	lm	op aanvraag
Rapidobat achthoek + glad	134	323	359	lm	op aanvraag
Rapidobat achthoek + glad	153	370	410	lm	op aanvraag
Rapidobat achthoek + glad	229	554	614	lm	op aanvraag
Rapidobat achthoek + glad	306	739	818	lm	op aanvraag

A diagram showing a circular cross-section of a pipe. The inner diameter is labeled ϕ_i and the outer diameter is labeled ϕ_a .

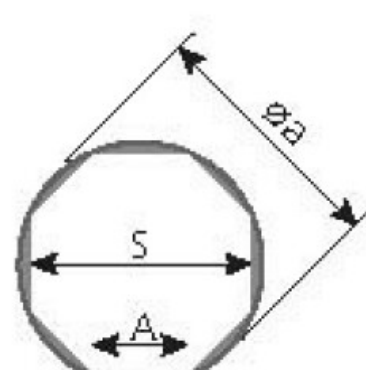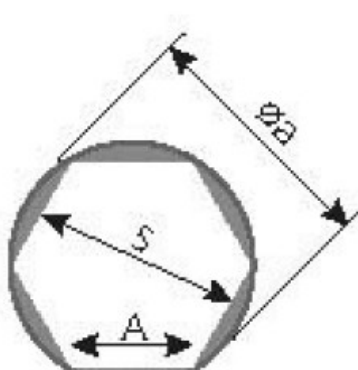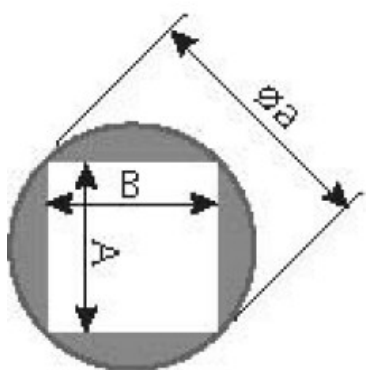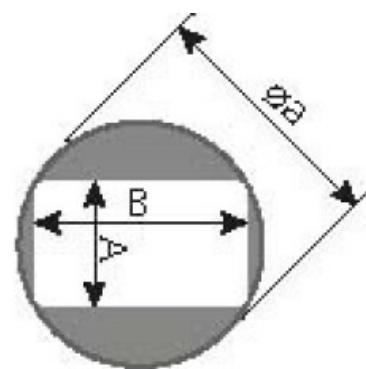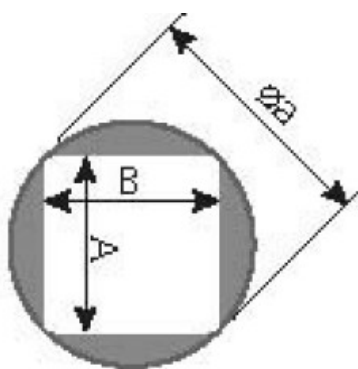

Benaming	Eenh.	Stock
Rapidobat Bijzondere vormen	lm	op aanvraag



KOPSTEUN VOOR RAPIDOBAT



Product op aanvraag

Benaming	Eenh.	Stock
Kopsteun voor Rapidobat	St.	op aanvraag





ONTKISTINGSOLIE VERTICO



Minerale ontkistingsolie - biologisch afbreekbaar.

Speciaal voor verticale systeembekistingen

goede hechting op staal en hout

Prima bestand tegen weersinvloeden

gemakkelijk te vernevelen geeft een mooie egale film

Breng de ontkistingsolie aan met een fijne vernevelaar onder een druk van 3,5-4 Bar of wrijf de olie uit met een doek.

ook verkrijgbaar in vaten van 1000l

Benaming	Eenh.	Stock
Ontkistingsolie VERTICO 03	25 l	✓ direct leverbaar
Handsproeier ontkistingsolie - 6 l	1 St	✓ direct leverbaar

OLEOFUGE FACADE



OLEOFUGE FACADE wordt gebruikt om vochtinfiltratie in poreuze bouwmaterialen te verminderen zonder de waterdampdoorlaatbaarheid gevoelig te wijzigen.

Bijkomend wordt het oppervlak vet- en olieafstotend zodat de materialen minder snel vervuilen. Dit maakt het product ideaal voor toepassing in steden en industriegebieden.

OLEOFUGE FACADE wordt toegepast op gevels, baksteen, natuursteen, beton, dakpannen.

OLEOFUGE FACADE is niet geschikt om aangebracht te worden op met organische verven beklede oppervlakken of synthetische pleisters.

Voor horizontale oppervlakken raden wij de OLEOFUGE FLOOR aan.

Benaming	Eenh.	Stock
Oleofuge Facade	25 L	✓ direct leverbaar



OLEOFUGE FLOOR



OLEOFUGE FLOOR wordt gebruikt om vochtinfiltratie in horizontale poreuze bouwmaterialen te verminderen zonder de waterdampdoorlaatbaarheid gevoelig te wijzigen.

Bijkomend wordt het oppervlak vet- en olieafstotend zodat de materialen minder snel vervuilen.

OLEOFUGE FLOOR wordt toegepast op horizontale betonoppervlakken, voor zover deze materialen voldoende poreus zijn.

Horizontale oppervlakken worden op deze manier ook beschermd tegen indringing van dooizouten.

Benaming	Eenh.	Stock
Oleofuge Floor	25 L	✓ direct leverbaar

MACHINEONDERHOUD



Bescherming tegen het kleven van beton

Betonontkisting

goede weerstand tegen corrosie in vochtige omgeving

ook verkrijgbaar in vaten van 208L

Benaming	Eenh.	Stock
Machineonderhoud (anti kleef)	25 L	✓ direct leverbaar

CURING COMPOUNDS



Curing compound is een vloeistof die op pasgestort beton wordt aangebracht om het uitdrogen ("verbranden") van de toplaag te voorkomen of verminderen.

Benaming	Eenh.	Stock
Curing Compound S	25 L	✓ direct leverbaar
Curing Compound S	1000 L	✓ direct leverbaar


Benaming	Eenh.	Stock
Machineonderhoud (anti kleef)	208 L	✔ direct leverbaar

[illegible]

Benaming	Eenh.	Stock
Ontkistingsolie IDEM 01	25 l	✓ direct leverbaar
Handsproeier ontkistingsolie - 6 l	1 St	✓ direct leverbaar



FERBOX WACHTDOOS VOOR BETONWAPENING – TYPE E02

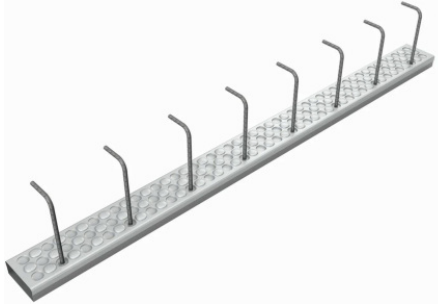


Standaardlengte 1,25m

Andere lengte op aanvraag

Alle speciale uitvoeringen, leverbaar op maat

Benaming	ø	e	ls	b	v	h	Eenh.	Stock
Ferbox Type E02 60 08 150 (E8-15)	8	150	320	60	90	120	1,20 lm	✓ direct leverbaar
Ferbox Type E02 60 10 150 (E 10-15)	10	150	390	60	95	170	1,20 lm	✓ direct leverbaar
Ferbox Type E02 85 12 150 (E 12-15)	12	150	460	85	110	170	1,20 lm	✓ direct leverbaar
Ferbox andere Types	12	250	460	85	110	170	1,25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 à 10 werkdagen

FERBOX WACHTDOOS VOOR BETONWAPENING – TYPE B05

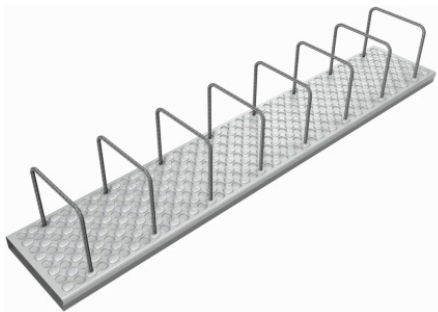

Standaardlengte 1,20m

Andere lengte op aanvraag

Alle speciale uitvoeringen, leverbaar op maat

Benaming	b	ø	e	ls	B	h	Eenh.	Stock
Ferbox Type B05 135 08 150 (B12-08-15)	110	8	150	320	135	170	1,20 lm	✓ direct leverbaar
Ferbox Type B05 135 10 150 (B12-10-15)	110	10	150	390	135	170	1,20 lm	✓ direct leverbaar
Ferbox Type B05 135 12 150 (B12-12-15)	110	12	150	460	135	170	1,20 lm	✓ direct leverbaar
Ferbox andere maten								Op aanvraag - leverbaar +/- 5 à 10 werkdagen



Benaming	ø	e	ls	b	v	h	Eenh.	Stock
Ferbox alle Types EE								op aanvraag / leveren +/- 5 à 10 werkdagen


Benaming	ø	e	ls	b	v	h	Eenh.	Stock
Ferbox alle Types E01								op aanvraag / leveren +/- 5 à 10 werkdagen

Benaming	b	ø	e	ls	B	h	Eenh.	Stock
Ferbox alle Types B09								Op aanvraag - leverbaar +/- 5 à 10 werkdagen

Benaming	b	ø	e	ls	B	h	Eenh.	Stock
Ferbox alle Types B08								Op aanvraag - leverbaar +/- 5 à 10 werkdagen




FERBOX WACHTDOOS VOOR BETONWAPENING - TYPE B07



Standaardlengte 1,20m
Andere lengte op aanvraag
Alle speciale uitvoeringen, leverbaar op maat

Benaming	b	ø	e	ls	B	h	Eenh.	Stock
Ferbox alle Types B07								Op aanvraag - leverbaar +/- 5 à 10 werkdagen


FERBOX WACHTDOOS VOOR BETONWAPENING - TYPE B06



Standaardlengte 1,20m
Andere lengte op aanvraag
Alle speciale uitvoeringen, leverbaar op maat

Benaming	b	ø	e	ls	B	h	Eenh.	Stock
Ferbox alle Types B06								Op aanvraag - leverbaar +/- 5 à 10 werkdagen


FERBOX WACHTDOOS VOOR BETONWAPENING - TYPE E03



Standaardlengte 1,25m
Andere lengte op aanvraag
Alle speciale uitvoeringen, leverbaar op maat

Benaming	ø	e	ls	b	v	h	Eenh.	Stock
Ferbox alle Types E03								op aanvraag / leveren +/- 5 à 10 werkdagen

FERBOX WACHTDOOS VOOR BETONWAPENING - TYPE B01



Standaardlengte 1,20m
Andere lengte op aanvraag
Alle speciale uitvoeringen, leverbaar op maat

Benaming	b	ø	e	ls	B	h	Eenh.	Stock
Ferbox alle Types B01								Op aanvraag - leverbaar +/- 5 à 10 werkdagen

Benaming	b	ø	e	ls	B	h	Eenh.	Stock
Ferbox alle Types B04								Op aanvraag - leverbaar +/- 5 à 10 werkdagen

Benaming	b	ø	e	ls	B	h	Eenh.	Stock
Ferbox alle Types B03								Op aanvraag - leverbaar +/- 5 à 10 werkdagen

Benaming	Eenh.	Stock
DS 22/26 ruw - 2m	100 lm	✔ direct leverbaar
DS 26/32 ruw - 2m	50 lm	✔ direct leverbaar

Benaming	Eenh.	Stock
Konen super sk – 22mm	500 St	✔ direct leverbaar
Konen super sk – 26mm	500 St	✔ direct leverbaar



OPTI KONEN



OPTI Konen

Benaming	Eenh.	Voorraad
Optimaal konen 22-26	500 straat	direct leverbaar
Optimaal konen 26-30	500 straat	direct leverbaar

OPTI STEKKEN



OPTI Stekken

22cm ook verkrijgbaar op aanvraag

Benaming	Eenh.	Voorraad
Optistek 22-26 - 15cm	100 St	direct leverbaar
Optistek 22-26 - 20cm	100 St	direct leverbaar
Optistek 22-26 - 25cm	100 St	direct leverbaar
Optistek 22-26 - 30cm	100 St	direct leverbaar
Optistek 22-26 - 35cm	75 straat	direct leverbaar
Optistek 22-26 - 40cm	75 straat	direct leverbaar

OPTI STOP



OPTI-stop

Benaming	Eenh.	Voorraad
Optie Stop 22	500 straat	direct leverbaar
Optie Stop 26	500 straat	direct leverbaar

Benaming	Eenh.	Stock
Elastische dop 22	500 St	✔ direct leverbaar
Elastische dop 26	500 St	✔ direct leverbaar
Stompe priem	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Reinigingsborstel 22mm	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

Geen afwerking of nabehandeling nodig.

Benaming	Eenh.	Stock
OPTI ZWELSTOP - dia 22mm	50 St/zak	✔ direct leverbaar

De OPTI ZWELRING staat garant voor een waterdicht en drukbestendige afdichting van afstandhouders, zowel PVC als cementvezel of staal.

Benaming	Eenh.	Stock
OPTI ZWELRING - dia 24mm	100 St /zak	✓ direct leverbaar



AFDICHTINGSTOP VEZELBETON Ø22MM



Afdichtingsstop vezelbeton Ø22mm

Benaming	Eenh.	Stock
Afdichtingstop Ø22mm vezelbeton 2cm	1000 St	✓ direct leverbaar
Afdichtingstop Ø22mm vezelbeton 4cm	1000 St	✓ direct leverbaar

AFDICHTINGSTOP SK Ø22MM VEZELBETON



Afdichtingsstop SK vezelbeton 22

Benaming	Eenh.	Stock
Afdichtingsstop SK Ø22mm vezelbeton	100 St	✓ direct leverbaar

VEZELBETONLIJM



Vezelbetonlijm

Benaming	Eenh.	Stock
2 componentenlijm 1.5kg/component	1 set	✓ direct leverbaar

RINGAFSTANDHOUDERS



Ringafstandshouders

Benaming	Eenh.	Stock
Ringafstandshouder Uni 20/ 4-12	500 St	✓ direct leverbaar
Ringafstandshouder Uni 25/ 4-12	500 St	✓ direct leverbaar
Ringafstandshouder Uni 30/ 4-12	250 St	✓ direct leverbaar
Ringafstandshouder Uni 35/ 4-12	250 St	✓ direct leverbaar
Ringafstandshouder Uni 40/ 4-12	125 St	✓ direct leverbaar
Ringafstandshouder Uni 50/ 4-12	100 St	✓ direct leverbaar
Ringafstandshouder Uni 60/ 4-12	250 St	✓ direct leverbaar


Benaming	Eenh.	Stock
Duo afstandhouder 150/20	100 St	✔ direct leverbaar
Duo afstandhouder 150/30	100 St	✔ direct leverbaar
Duo afstandhouder 200/30	100 St	✔ direct leverbaar
Duo afstandhouder 200/40	100 St	✔ direct leverbaar
Duo afstandhouder 300/30	100 St	✔ direct leverbaar
Duo afstandhouder 300/40	100 St	✔ direct leverbaar
Duo afstandhouder 350/30	100 St	✔ direct leverbaar
Duo afstandhouder 350/40	100 St	✔ direct leverbaar
Duo afstandhouder 400/30	100 St	✔ direct leverbaar
Duo afstandhouder 400/40	100 St	✔ direct leverbaar

Benaming	Eenh.	Stock
20/25/30mm betondekking – dikte 24mm	500 St	✔ direct leverbaar
35/40/50mm betondekking – dikte 24mm	250 St	✔ direct leverbaar
35/40/50mm betondekking – dikte 28mm	225 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
45/55/60mm betondekking – dikte 28mm	125 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

Benaming	Eenh.	Stock
TFD 20mm betondekking	250 St	op aanvraag
TFD 25mm betondekking	250 St	op aanvraag
TFD 30mm betondekking	250 St	op aanvraag
TFD 35mm betondekking	100 St	op aanvraag
TFD 40mm betondekking	100 St	op aanvraag
TFD 45mm betondekking	100 St	op aanvraag
TFD 50mm betondekking	100 St	op aanvraag
TFD 60mm betondekking	100 St	op aanvraag



BETONAFSTANDHOUDERS TYPE PRO



Betonafstandshouders Type PRO

Benaming	Eenh.	Stock
PRO 20mm betondekking	250 St	op aanvraag
PRO 25mm betondekking	250 St	op aanvraag
PRO 27mm betondekking	250 St	op aanvraag
PRO 30mm betondekking	250 St	op aanvraag
PRO 35mm betondekking	250 St	op aanvraag
PRO 40mm betondekking	100 St	op aanvraag
PRO 45mm betondekking	100 St	op aanvraag
PRO 50mm betondekking	100 St	op aanvraag
PRO 60mm betondekking	100 St	op aanvraag
PRO 65mm betondekking	50 St	op aanvraag
PRO 70mm betondekking	50 St	op aanvraag
PRO 75mm betondekking	50 St	op aanvraag
PRO 80mm betondekking	50 St	op aanvraag

BETONAFSTANDHOUDERS TYPE PT/S



Betonafstandshouders Type PT/S

Benaming	Eenh.	Stock
15 mm betondekking	500 St	op aanvraag
20 mm betondekking	250 St	op aanvraag
25 mm betondekking	250 St	✓ direct leverbaar
30mm betondekking	250 St	op aanvraag
35mm betondekking	250 St	op aanvraag
40mm betondekking	200 St	op aanvraag
45mm betondekking	200 St	op aanvraag
50mm betondekking	200 St	op aanvraag
55 mm betondekking	200 St	op aanvraag
60mm betondekking	200 St	✓ direct leverbaar

Benaming	Eenh.	Stock
15 mm betondekking	500 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
20mm betondekking	250 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
25mm betondekking	250 St	✔ direct leverbaar
30mm betondekking	250 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
35mm betondekking	250 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
40mm betondekking	250 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

Benaming	Eenh.	Stock
20 mm betondekking	250 St	op aanvraag
25mm betondekking	250 St	op aanvraag
30mm betondekking	250 St	op aanvraag
35mm betondekking	250 St	op aanvraag
40 mm betondekking	200 St	op aanvraag
45mm betondekking	200 St	op aanvraag
50mm betondekking	200 St	op aanvraag

Benaming	Eenh.	Stock
Netsteun beton (1140st) 20/06/04	1140 St	✔ direct leverbaar



BETONAFSTANDHOUDERS DRIEHOEK



Betonafstandshouders driehoek - wapeningsafstandhouder

lengte = 1m

Weinig zichtbaar steunoppervlak

Zeer snel te plaatsen onder wapeningsnetten

Benaming	Eenh.	Stock
30 mm betondekking	750 St	✓ direct leverbaar
35mm betondekking	700 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
40mm betondekking	400 St	✓ direct leverbaar
45mm betondekking	500 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
50mm betondekking	250 St	✓ direct leverbaar
55mm betondekking	300 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
60mm betondekking	300 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
70 mm betondekking	175 St	✓ direct leverbaar

BETON AFSTANDHOUDER - STORTONDERBREKING



Beton afstandshouder vierkant - stortonderbreking

lengte = 1m

plaatsing onderzijde, stortonderbreking

Zeer snel te plaatsen onder wapeningsnetten

Benaming	Eenh.	Voorraad
35mm betondekking -1m	1	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
40mm betondekking - 1m	1e	direct leverbaar
50mm betondekking - 1m	1e	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen



VLOERAFSTANDHOUDERS PVC - GESLOTEN VERSIE



Vloerafstandhouders PVC - gesloten versie
Kunststof lijnvormige afstandhouder voor grote horizontale verstevigingslagen.
Vooral voor gebruik op zachte ondergrond.
Goede betondoorstroom.

Benaming	Eenh.	Stock
Drunterfix GESLOTEN(2m) - 20mm	100 lm	✓ direct leverbaar
Drunterfix GESLOTEN(2m) - 25mm	100 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Drunterfix GESLOTEN(2m) - 30mm	100 lm	✓ direct leverbaar
Drunterfix GESLOTEN(2m) - 35mm	60 lm	✓ direct leverbaar
Drunterfix GESLOTEN(2m) - 40mm	60 lm	✓ direct leverbaar
Drunterfix GESLOTEN(2m) - 50mm	60lm	✓ direct leverbaar

VLOERAFSTANDHOUDERS PVC - OPEN VERSIE



Vloerafstandhouders PVC - open versie
Kunststof lijnvormige afstandhouder voor grote horizontale verstevigingslagen.
Vooral voor gebruik voor zichtbeton.

Benaming	Eenh.	Stock
Drunterfix OPEN (2m) - 20mm	100 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Drunterfix OPEN (2m) - 25mm	100 lm	✓ direct leverbaar
Drunterfix OPEN (2m) - 30mm	100 lm	✓ direct leverbaar
Drunterfix OPEN (2m) - 35mm	60 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Drunterfix OPEN (2m) - 40mm	60 lm	✓ direct leverbaar
Drunterfix OPEN (2m) - 50mm	60 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen



VLOERAFSTANDHOUDERS PVC - ZIGZAG SPACER



Voordelen:

Stabiel afstandhouder voor de onderste laag van de wapening.

Versterkte uitvoering - hoog belastbaar

Antislip en veilig tegen kantelen.

Optimale betonstroom ter ondersteuning van het voorkomen van lege ruimten of lineaire barsten in het beton.

Getest volgens DBV-specificatie "Abstandhalter" DBV -c- L2 / F / T / A..

Benaming	Eenh.	Stock
Zigzag Spacer (2m) - 30mm	100 lm	✓ direct leverbaar
Zigzag Spacer (2m) - 35mm	100 lm	op aanvraag
Zigzag Spacer (2m) - 40mm	80 lm	✓ direct leverbaar

ASK VLOERAFSTANDHOUDERS



ASK Vloerafstandshouders

Steunt de wapening op de kruisverbindingen.

Universele mogelijkheden

Benaming	Eenh.	Stock
Staaft Ø 6 - 12mm - 15mm betondekking	1000 St	✓ direct leverbaar
Staaft Ø 6 - 12mm - 20mm betondekking	500 St	✓ direct leverbaar
Staaft Ø 6 - 12mm - 25mm betondekking	500 St	✓ direct leverbaar
Staaft Ø 6 - 12mm - 30mm betondekking	250 St	✓ direct leverbaar

SE VLOERAFSTANDHOUDERS - STEKEINDE



SE Vloerafstandshouders - Stekeinde

Benaming	Eenh.	Stock
Staaft Ø 4 - 8mm - 20mm betondekking	1000 St	op aanvraag
Staaft Ø 4 - 8mm - 25mm betondekking	1000 St	op aanvraag
Staaft Ø 4 - 8mm - 30mm betondekking	1000 St	op aanvraag
Staaft Ø 9 - 16mm - 20mm betondekking	1000 St	op aanvraag
Staaft Ø 9 - 16mm - 25mm betondekking	1000 St	op aanvraag
Staaft Ø 9 - 16mm - 30mm betondekking	1000 St	op aanvraag

Geschikt voor zware netten. Stabiel door brede ondersteuning.

Benaming	Eenh.	Stock
Staaf ø 4 - 24mm - 25mm betondekking	1000 St	✔ direct leverbaar
Staaf ø 4 - 24mm - 30mm betondekking	1000 St	✔ direct leverbaar
Staaf ø 4 - 24mm - 35mm betondekking	750 St	✔ direct leverbaar
Staaf ø 4 - 24mm - 40mm betondekking	500 St	✔ direct leverbaar

Andere maten en vormen op aanvraag

Benaming	Eenh.	Stock
Hoeklijsten ELSP 11 - 2m50	100 m	✔ direct leverbaar
Hoeklijsten ELSP 15 - 2m50	100 m	✔ direct leverbaar
Hoeklijsten ELSP 20 - 2m50	50 m	✔ direct leverbaar

A 3D rendering of a grey, L-shaped extrusion profile. The profile has a flat top surface and a vertical side wall. The end of the profile is cut at a 45-degree angle, revealing a triangular cross-section. The object is shown from a perspective view, highlighting its three-dimensional form.


Andere maten en vormen op aanvraag

Benaming	Eenh.	Stock
Hoeklijsten EL 10 – 2m50	100 m	✔ direct leverbaar
Hoeklijsten EL 15 – 2m50	100 m	✔ direct leverbaar
Hoeklijsten EL 20 – 2m50	100 m	✔ direct leverbaar



Benaming	Eenh.	Stock
T profiel 40/20mm - 2,5m	100 m	✔ direct leverbaar

VLOERAFSTANDHOUDERS METAAL - ZIG-ZAG AFSTANDHOUDER




Vloerafstandshouders Metaal - Zig-zag afstandhouder

Andere hoogtes/ maten op aanvraag

Benaming	Eenh.	Stock
Zig-zag afstandhouder 2m x 5cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 6cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 7cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 8cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 9cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 10cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 11cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 12cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 14cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 15cm	25 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Zig-zag afstandhouder 2m x 16cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 18cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 20cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 22cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 24cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 26cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 28cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 30cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 32cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 34cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 36cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 38cm	25 St	✓ direct leverbaar
Zig-zag afstandhouder 2m x 40cm	25 St	✓ direct leverbaar



VLOERAFSTANDHOUDERS METAAL – DRIEHOEK AFSTANDHOUDER TYPE A



Vloerafstandhouders Metaal - Driehoek afstandhouder Type A

Grote maten ook verkrijgbaar op aanvraag

Benaming	Eenh.	Stock
Driehoek afstandhouder Type A 2m x 6cm	25 St	✓ direct leverbaar
Driehoek afstandhouder Type A 2m x 8cm	25 St	✓ direct leverbaar
Driehoek afstandhouder Type A 2m x 9cm	25 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Driehoek afstandhouder Type A 2m x 10cm	25 St	✓ direct leverbaar
Driehoek afstandhouder Type A 2m x 12cm	25 St	✓ direct leverbaar
Driehoek afstandhouder Type A 2m x 13cm	25 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Driehoek afstandhouder Type A 2m x 14cm	25 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Driehoek afstandhouder Type A 2m x 15cm	25 St	✓ direct leverbaar
Driehoek afstandhouder Type A 2m x 16cm	25 St	✓ direct leverbaar
Driehoek afstandhouder Type A 2m x 17cm	25 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Driehoek afstandhouder Type A 2m x 18cm	25 St	✓ direct leverbaar
Driehoek afstandhouder Type A 2m x 20cm	25 St	✓ direct leverbaar

STREKMETAAL



Voordelen:

Strekmetaal kan eenvoudig op maat geknipt worden

Ontkisten en nabewerken zijn niet nodig

Verbeterd de aanhechtingsweerstand van de hernemingsvoeg.


Zowel toepasbaar in wand en vloer.

Eenvoudige montage tussen de wapeningslagen.

stortonderbreking vormt geen belemmering voor doorlopende /uitstekende wapening.

Benaming	Eenh.	Stock
Stekmetaal 250 cm x 60 cm dikte 0,3mm	20 St. / bundel	✓ direct leverbaar

STORTONDERBREKING – STREKMETAAL TYPE SU



Stortonderbreking strekmetaal Type SU:

bestelling op maat

Ontkisten en nabewerken zijn niet nodig

Verbeterd de aanhechtingsweerstand van de hernemingsvoeg.


Zowel toepasbaar in wand en vloer.

Eenvoudige montage tussen de wapeningslagen.

stortonderbreking vormt geen belemmering voor doorlopende /uitstekende wapening.

Benaming	Eenh.	Stock
Stortonderbreking met waterkering Type SU	op maat bestellen	leverbaar +/- 8 werkdagen

BETOFORMPLATEN



Betoformplaten

verloren bekisting

Benaming	Eenh.	Stock
Betoformplaat 2700 x 2400 x 10mm	1 St.	✓ direct leverbaar

VERLOREN ANKERHULS 45°



Verloren ankerhuls 45° + oranje stop

Benaming	Eenh.	Stock
Ankerhuls, 45%, DWG 15mm + oranje stop	1st	✓ direct leverbaar

ANKERHULS RECHT DWG 15MM + BLAUWE STOP



Ankerhuls recht DWG 15mm + blauwe stop

Benaming	Eenh.	Stock
Ankerhuls recht DWG 15mm + blauwe stop	1 St.	✓ direct leverbaar




ANKERHULS MET KONUS, DWG 15MM



Ankerhuls met konus, DWG 15mm

Benaming	Eenh.	Stock
Ankerhuls met konus, DWG 15mm	1 St	✓ direct leverbaar

BESCHERMINGSLAB



Beschermingslab

Benaming	Eenh.	Stock
Beschermingslab 12,5 x 63 x 174mm zonder haak	200 St.	✓ direct leverbaar
Beschermingslab 12,5 x 63 x 174mm methaak	150 St.	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen





ALGEMENE INFO VOOR ZWELBANDEN

Voor een waterdichte verbinding tss. vloerplaat en betonwand.

- Permanent actief, weerstaat nat-droog cycli
- Langzame duurzame geschikt om installatie in regen of guur weer toe te staan
- Plastisch, verleden zich aan het oppervlak aan
- Wegens zijn unieke eigenschappen, zal de zwelband kleine holten opvullen en afdichten
- Zwelt meer dan 400% in contact met water
- Weerstaat tot 8 bar hydrostatische druk
- WRAS drinkwater goedkeuring
- Bewezen prestaties door onafhankelijke en interne testrapporten
- Lost niet op in water

BENTORUB



Hydrofiele bentoniet zwelband voor het afdichten van stort- en hernemingsnaden in beton.

Benaming	Eenh.	Stock
Bentorub 10lm/rol – 30lm/doos	1 St.	✓ direct leverbaar

BENTOSTEEL



Gegalvaniseerd stalen net voor het bevestigen van Bentorub®+ of Bentorub® Salt

Benaming	Eenh.	Stock
Bentosteel – 1 lm / 40 lm per doos	1 lm	✓ direct leverbaar

SWELLSEAL MASTIC



Eén component, hydroactieve verspuitbare zwelrubber voor het afdichten van gladde en ruwe stortnaden en pijpdoorvoeren.

Benaming	Eenh.	Stock
Swellseal Mastic koker 310cc	1 St	✓ direct leverbaar



FLOWSTOP



Voor de afdichting van werkvoegen en doordringingen in betonnen bouwwerken. Met een geteste drukbestendigheid van 8 bar voldoet FLOWSTOP aan de voorwaarden van de Duitse WU-richtlijn voor waterdoorlatende betonconstructies voor een permanente druk van 2 bar, evenals aan internationale standaarden die een hoge drukbestendigheid vereisen.

Benaming	Eenh.	Stock
Flowstop 20x10 mm - 60 lm	1 doos	✓ direct leverbaar

ZWELBAND PVC-BUIS 20X5MM



Toepassing
Waterondoorlatende integratie van leidingen in betonconstructies
Afdichting van wapeningsverbindingen
Afdichting van vloerafvoeren

Benaming	Eenh.	Voorraad
Zwelband PVC-buis 20x5mm - 90 lm	1 doos	direct leverbaar

GALVA WATERKEERPLAAT



Waterkeerplaat op rol in blank staal voor in stortnaden en krimpvoegen. (verticaal + horizontaal)

De plaatsing van een kimplaat ter hoogte van de aansluiting tussen de draagvloer en de kelderwand zal de waterdichtheid ter hoogte van de hernemingsvoeg verbeteren. De kimplaat moet op een dusdanige manier geplaatst worden zodat deze voldoende ingewerkt kan worden in de verschillende betonneringsfasen (minimum 100 mm in beide uitvoeringsfasen).

Voldoende overlapping voorzien (20cm) - niet tegen elkaar plaatsen (steeds 5cm ruimte tussen laten).

De waterkeerplaat kan eenvoudig geplaatst worden dmv omega- bevestigingsbeugels.

Benaming	Eenh.	Stock
Galva waterkeerplaat 0.8mm - Hoogte 15cm, 30 lm	1 St	✓ direct leverbaar
Galva waterkeerplaat 0.8mm - Hoogte 20cm, 30 lm	1 St	✓ direct leverbaar

GALVA WATERKEERPLAAT VB2 (VOET)



Waterkeerplaat op rol in blank staal met 2x coating voor in storten en krimpen.
(verticaal + horizontaal)

Waterkeerplaat van 2,5m lengte met 2x coating voor in stortnaden en krimpen.
(verticaal + horizontaal)

De plaatsing van een kimplaat ter hoogte van de aansluiting tussen de draagvloer en de kelderwand zal de waterdichtheid ter hoogte van het hernemingsvoeg verbeteren.

De kimplaat moet op de bovenwapening worden geplaatst.

Voldoende overlappend voorzien (10cm), klevend aan elkaar.

De waterkeerplaat kan eenvoudig worden geplaatst dmv binddraad te bevestigen aan bovenwapening .

Benaming	Eenh.	Voorraad
Galva waterkeerplaat VB2 0,8mm - Hoogte 16cm, 20 lm per rol	1e	direct leverbaar
Galva waterkeerplaat VB2 0,8mm - Hoogte 16cm, 2,5 lm (100m per doos, 40st.)	1e	direct leverbaar

WATERKEERPLAAT PVC




Waterkeerplaat pvc

Benaming	Eenh.	Stock
Waterkeerplaat pvc 0.03mm - Hoogte 15cm, 25 lm	1 St	✓ direct leverbaar



WATERKEERPLAAT MULTIFLEX



WATERKEERPLAAT MULTIFLEX voor het waterdicht maken van bouwvoegen. Het afdichten van bouwvoegen in betonconstructies in het grondwatergebied zijn typische toepassingen voor WATERKEERPLAAT MULTIFLEX dankzij de gecombineerde passieve en actieve waterdichting biedt het een hoge betrouwbaarheid. De voegband zorgt voor de mechanische (passieve) afdichting van de voeg. De gegolfde structuur van de verbindingstape verlengt het watercirculatie pad. De geïntegreerde (actieve) zwelband breidt zich naar beneden uit in de bouwvoeg. Tegelijkertijd worden de flanken van de voegband naar buiten gedrukt, door die uitzetting wordt de waterstroom onmogelijk gemaakt. De WATERKEERPLAAT MULTIFLEX biedt een snelle, kosteneffectieve en permanent strakke waterdichtheid dankzij de verschillende installatie- en aansluitmogelijkheden - zelfs bij hoge waterdruk

Benaming	Eenh.	Stock
Waterkeerplaat MULTIFLEX - Hoogte 15cm, 25 lm (incl 25 bevestigingshaken)	1 St	✓ direct leverbaar

BEVESTIGINGSBEUGEL WATERKEERPLAAT 15/20



Bevestigingsbeugel waterkeerplaat 15/20

Benaming	Eenh.	Stock
Bevestigingsbeugel waterkeerplaat 15/20	150 St / zak	✓ direct leverbaar

PC INJECTRA



Injectieslang met toebehoren - SECO gekeurd
50m injectieslang
5m drukslang
200 bevestigingsklemmen
12 hoekprofielen type Quick Fit

Benaming	Eenh.	Stock
PC Injectra QF	1 St	✓ direct leverbaar
Spijkerpacker voor PC injectra	1 St	✓ direct leverbaar
Verbindingsstuk voor PC injectra	1 St	✓ direct leverbaar
Kunststofpacker voor PC injectra	1 St	✓ direct leverbaar



Benaming	Eenh.	Stock
Handpomp injecteer kogelkop	1 St	✓ direct leverbaar
Ecoclean (injectiereiniger)	5 L	✓ direct leverbaar

Benaming	Eenh.	Stock
Stalen packers kogelkop 120/10	1 St	✔ direct leverbaar
Stalen packers schuifkop 120/10	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

PC LEAKINJECT 6816/FE CAT

B.V. Waterdijkstraats 5
 021/632395
 021/634469

Inhoud: 100ml

Benaming	Eenh.	Stock
PU Injectiehars – 2 componenten	1 L	✓ direct leverbaar
PU Injectiehars – 2 componenten	25 L	✓ direct leverbaar
Kathalysator voor injectiehars -100ml	0,1 L	✓ direct leverbaar
Kathalysator voor injectiehars -100ml	0,25 L	✓ direct leverbaar



INJECTIEHARS PU - 2 COMPONENTEN



PU Injectiehars - 2 componenten

Injectiehars op basis van polyurethanen, die hoofdzakelijk gebruikt worden voor waterdichting.

Deze producten worden gebruikt om barsten en scheuren in betonconstructies waterdicht te maken.

Benaming	Eenh.	Stock
PU Injectiehars - 2 componenten	1 L	✓ direct leverbaar
PU Injectiehars - 2 componenten	25 L	✓ direct leverbaar
Kathalysator voor injectiehars -100ml	0,1 L	✓ direct leverbaar
Kathalysator voor injectiehars -100ml	0,25 L	✓ direct leverbaar
Handpomp injecteer kogelkop	1 St	✓ direct leverbaar
Ecoclean (injectiereiniger)	5 L	✓ direct leverbaar

MUURDOORVOERMOF



Muurdoorvoermof

Andere maten verkrijgbaar op aanvraag - minimum lengte 300mm

Benaming	Eenh.	Stock
Muurdoorvoermof ø 110 in lengte 300, 350 en 400mm	1 St	✓ direct leverbaar
Muurdoorvoermof ø 125 in lengte 300, 350 en 400mm	1 St	✓ direct leverbaar
Muurdoorvoermof ø 160 in lengte 300,350 en 400 mm	1 St	✓ direct leverbaar
Muurdoorvoermof ø 200 in lengte 300, 350 en 400mm	1 St	✓ direct leverbaar
Muurdoorvoermof ø 250 in lengte 300, 350 en 400mm	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Muurdoorvoermof ø 315 in lengte 300, 350 en 400mm	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

Andere maten verkrijgbaar op aanvraag - minimum lengte 300mm



MUURDOORVOER DUBBELE MOF



Muurdoorvoer dubbele mof
Andere maten verkrijgbaar op aanvraag - minimale lengte 300 mm

Benaming	Eenh.	Voorraad
Muurdoorvoer dubbele mof ø 110 in lengte 300, 350 en 400mm	1e	✓ direct leverbaar
Muurdoorvoer dubbele mof ø 125 in lengte 300, 350 en 400mm	1e	✓ direct leverbaar
Muurdoorvoer dubbele mof ø 160 in lengte 300,350 en 400 mm	1e	✓ direct leverbaar
Muurdoorvoer dubbele mof ø 200 in lengte 300, 350 en 400mm	1e	✓ direct leverbaar
Muurdoorvoer dubbele mof ø 250 in lengte 300, 350 en 400mm	1e	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Muurdoorvoer dubbele mof ø 315 in lengte 300, 350 en 400mm	1e	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

Andere maten verkrijgbaar op aanvraag - minimum lengte 300mm

MASTERRING MULTI - GESLOTEN VERSIE



Masterring inzetstukken voor het bekleden van pijpen en kerngaten.
Eén afdichting tegen water onder druk en water zonder druk Drukdicht tot 30 m.
Rubberdikte 40 mm, Stalen onderdelen en schroeven van V2A roestvrij staal;
Installatie:
Nadat het pakkingstuk is geplaatst en de mediumleiding is vereist, worden de schroeven kruislings aangedraaid. Geef elke schroef een slag en herhaal deze procedure meerdere keren zodat het rubber vaak naar buiten wordt gedrukt.
Maximaal aandraaimoment M6 = 5 Nm, M8 = 10 Nm, M10 = 15 Nm, M12 = 20 Nm.
Draai de moeren na 1-2 uur opnieuw aan.

Benaming	Eenh.	Voorraad
Masterring multi ø 100 - gesloten versie	1e	✓ direct leverbaar
Masterring multi ø 150 - gesloten versie	1e	✓ direct leverbaar
Masterring multi ø 200 - gesloten versie	1e	✓ direct leverbaar
Masterring multi ø 250 - gesloten versie	1e	✓ direct leverbaar

Andere maten verkrijgbaar op aanvraag - minimum lengte 300mm



MASTERRING MULTI - OPEN VERSIE



Masterring inzetstukken voor het bekleden van pijpen en kerngaten.

Eén afdichting tegen water onder druk en water zonder druk

Druk dicht tot 30 m.

Rubberdikte 40 mm, Stalen onderdelen en schroeven van V2A roestvrij staal;

Installatie:

Nadat het pakkingstuk is geplaatst en de mediumleiding is vereist, worden de schroeven kruislings aangedraaid. Geef elke schroef een slag en herhaal deze procedure meerdere keren zodat het

rubber vaak naar buiten wordt gedrukt. Maximaal aandraaimoment M6 = 5 Nm, M8 = 10 Nm, M10 = 15 Nm, M12 = 20 Nm.

Draai de moeren na 1-2 uur opnieuw aan.

Benaming	Eenh.	Voorraad
Masterring multi ø 100 - open versie	1e	✓ direct leverbaar
Masterring multi ø 150 - open versie	1e	✓ direct leverbaar
Masterring multi ø 200 - open versie	1e	✓ direct leverbaar
Masterring multi ø 250 - open versie	1e	✓ direct leverbaar

Andere maten verkrijgbaar op aanvraag - minimum lengte 300mm

PC - LEAK PLUG 0.5KG



PC LEAKPLUG werd ontwikkeld voor:

Het afdichten van waterinfiltraties en waterdoorsijpeling via elektrische leidingen, buisdoorvoeren, kabelgaines,...

ideaal voor het afdichten van openingen van de aansluitbocht, nutsdoorvoerbocht, nadat de leidingen werden binnengebracht. De vezelprop hardt en zet uit en sluit de toegang doorheen de buis waterdicht af

toepasbaar op alle gangbare bouwmaterialen (PVC & PE sheathed cables, PILC, (HD) PE pipes)

Benaming	Eenh.	Stock
PC - Leak plug 0.5kg	1 St	✓ direct leverbaar



WATERPACK



WATERPACK werd ontwikkeld voor:

Het afdichten van waterinfiltraties en waterdoorsijpeling via elektrische leidingen, buisdoorvoeren, kabelgaines,... .

ideaal voor het afdichten van openingen van de aansluitbocht, nutsdoorvoerbocht, nadat de leidingen werden binnengebracht. De vezelprop hardt en zet uit en sluit de toegang doorheen de buis waterdicht af

toepasbaar op alle gangbare bouwmaterialen (PVC & PE sheathed cables, PILC, (HD) PE pipes)

Benaming	Eenh.	Stock
Waterpack- 310 ml	1 St	✓ direct leverbaar

FLEX 2000



FLEX 2000 :

Het afdichten van waterinfiltraties en waterdoorsijpeling via elektrische leidingen, buisdoorvoeren, kabelgaines,... .


ideaal voor het afdichten van openingen van de aansluitbocht, nutsdoorvoerbocht, nadat de leidingen werden binnengebracht.

toepasbaar op alle gangbare bouwmaterialen (PVC & PE sheathed cables, PILC, (HD) PE pipes)

Benaming	Eenh.	Stock
FLEX 2000 - 850 g	1 St	✓ direct leverbaar



PENTAFLEX KB - DILATATIEVOEGEN



PENTAFLEX KB elementen zijn aan beide zijden voorzien van een speciale coating. De verbinding van de speciale coating met de betonmortel voorkomt betrouwbaar het binnendringen van water in het voegensysteem. Een betondekking van 30mm is voldoende om een waterdruk van 5,0bar te weerstaan. De hoge elasticiteit van de coating waarborgt bij krimpen van de betonbouwdeelen een betrouwbare afdichting. De afzonderlijke elementen zijn 2,00m lang en 167mm resp. 80mm hoog. De elementen zijn aan beide zijden van een gedeelde beschermfolie voorzien, die pas vlak voor het betonneren wordt verwijderd.

Eigenschappen:

Afzonderlijke elementen van verzinkt plaatstaal compleet gecoat

Afmetingen: l = 2000mm, h = 167mm en t = 1,2mm

Bevestiging van de wapening met 1 bevestigingsbeugel per meter

Inbouwdiepte: ≥ 30 mm

Getest tot 5,0 bar

Toepassing:

Dilatatievoegen in het gebied wand/vloer, wand/wand of vloer/vloer

Benaming	Eenh.	Stock
Pentaflex KB 2m - 100m per doos	1 St	✓ direct leverbaar
Pentaflex KB 25m op rol	1 St	✓ direct leverbaar

PENTAFLEX KB - HOEKELEMENT



Eigenschappen:

Afzonderlijke elementen van verzinkt plaatstaal compleet gecoat

Montage met aansluitklemmen op al geïnstalleerde PENTAFLEX KB


Afmetingen: a = 170mm, b = 30mm, c = 135mm en h = 167mm

Drukwaterdicht tot 5,0 bar

Toepassing: Hoekgebied dilatatievoegen in combinatie met PENTAFLEX KB

Benaming	Eenh.	Stock
Pentaflex KB-hoekelement 4st./doos	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

PENTAFLEX KB PLUS - HOEKELEMENT



Eigenschappen:

Afmetingen: a = 170mm, b = 30mm, c = 135mm en h = 167mm

Benaming	Eenh.	Stock
Pentaflex KB Plus -hoekelement 4st./doos	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen



Afmetingen: $l = 2000\text{mm}$, $h = 167\text{mm}$ en $t = 1,2\text{mm}$

Benaming	Eenh.	Stock
Pentaflex KB PLUS 2m - 100m/doos	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

A detailed view of the PENTAFLEX® system. It shows a grey concrete slab with a black profile embedded in it. The profile has the 'PENTAFLEX®' logo on it. Several vertical wooden dowels are visible, securing the profile to the concrete.

De PENTAFLEX dilatatievoegaansluiting DFA is een kleminrichting voor het verbinden van PENTAFLEX elementen met alle soorten dilatatievoegenbanden. Op het eindstuk van het PENTAFLEX element wordt de dilatatievoegaansluiting met een schroefbare kleminrichting op het dilatatievoegenband bevestigd.

Benaming	Eenh.	Stock
PENTAFLEX DFA - Dilatatievoegaansluiting	1 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

A roll of black and white adhesive tape, likely a repair tape, shown against a white background. The tape is partially unrolled, revealing a black adhesive surface and a white backing. The roll is positioned diagonally, with the black adhesive side facing the viewer. The white backing is visible on the outer edge of the roll. The black adhesive surface has a slightly textured appearance. The white backing is smooth. The roll is shown from a perspective that highlights its thickness and the way it is wound. The black adhesive side is the primary focus, as it is the functional part of the tape. The white backing is secondary, providing contrast and showing the roll's structure. The overall image is clean and professional, typical of a product photograph for a technical manual or website.

Benaming	Eenh.	Stock
Stootklem 80	1 St	✓ direct leverbaar

Benaming	Eenh.	Stock
Omega-beugel	1 St	✔ direct leverbaar




PENTAFLEX M-BEUGEL



PENTAFLEX M-beugel

Benaming	Eenh.	Stock
M-beugel	1 St	op bestelling leverbaar

PENTAFLEX KLEMBEUGEL




PENTAFLEX klembeugel

Benaming	Eenh.	Stock
Klembeugel	1 St	✓ direct leverbaar

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or rod, showing a central hexagonal hole. The drawing includes the following dimensions:



- a : Total length of the part.
- b : Width of the central hexagonal hole.
- c : Distance from the right end of the part to the right edge of the hexagonal hole.
- f : Distance from the left edge of the hexagonal hole to the left edge of the part.
- k : Distance from the right edge of the hexagonal hole to the right edge of the part.

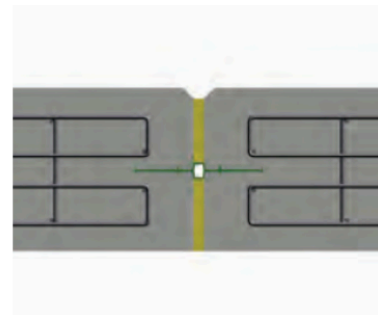

Type DIN 18541	Type fabrieksnorm	Breedte a(mm)	Hoogte anker rib f (mm)	Breedte uit-sparing (mm)	Breedte uitzet-deel b (mm)	Dikte uitzet-deel c (mm)	Eenh.	Stock
-	D 150	150	15	10	55	3,5	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
-	D 190*	190	15	10	70	3,5	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
D240 DIN	D 240*	240	15	20	80	4,0	25 lm	✔ direct leverbaar
D320 DIN	D 320*	320	15	20	100	5,0	25 lm	✔ direct leverbaar
D400 DIN	D 400	400	16	20	125	5,2	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
D500 DIN	D 500	500	20	20	150	6,0	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen



DILATATIEVOEGENBANDEN BUITENLIIGEND - TYPE DA

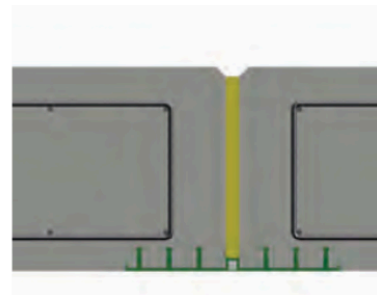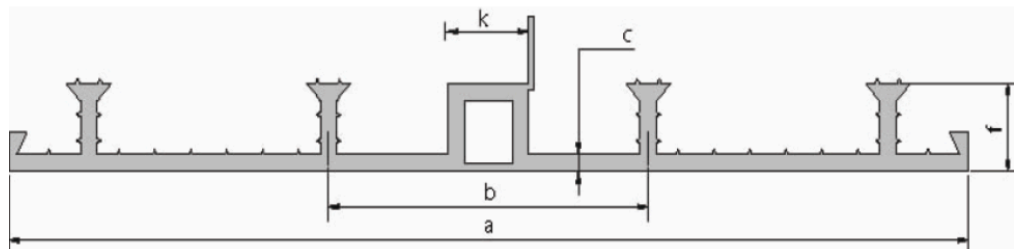


Dilatatievoegenbanden buitenliggend - Type DA

Dilatatievoegbanden zijn eveneens in bitumenbestendige uitvoering verkrijgbaar

Eveneens met bevestigingsogen verkrijgbaar

Type DIN 18541	Type fabrieksnorm	Breedte a(mm)	Hoogte anker rib f (mm)	Breedte uit-sparing (mm)	Aantal sper-ankers	Breedte uitzet-deel b (mm)	Eenh.	Stock
-	DA 190/17	190	20	17	4	80	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
DA240/20 DIN	DA 240/20	240	20	20	4	80	25 lm	✓ direct leverbaar
DA240/35 DIN	DA 240/35	240	20	35	4	84	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
-	DA 320/20	320	20	20	6	100	25 lm	✓ direct leverbaar
DA320/35 DIN	DA 320/35	320	20	35	6	100	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
DA500/35 DIN	DA 500/35	500	20	35	8	120	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen




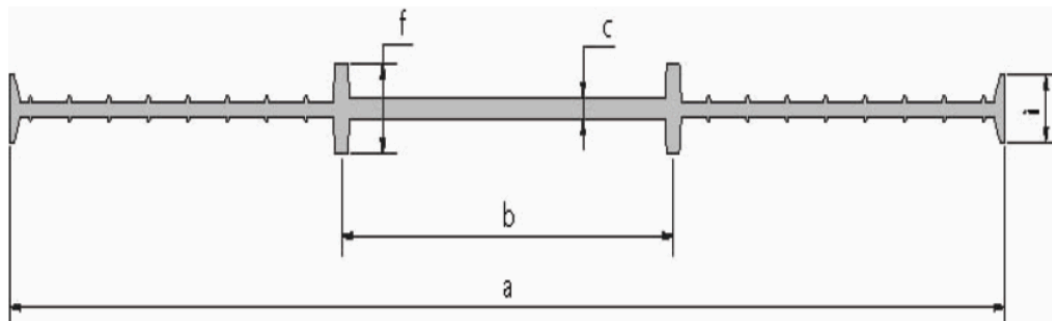


Alle binnenliggende stortvoegbanden zijn eveneens in bitumenbestendige uitvoering verkrijgbaar.

Type DIN 18541	Type fabrieksnorm	Breedte a(mm)	Hoogte anker rib f (mm)	Breedte uitzet- deel b (mm)	Dikte uitzet- deel b (mm)	Rand- versterking i (mm)	Eenh.	Stock
-	A 100	100	8	47	2,0	8	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
-	A 150	150	15	55	3,0	11	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
-	A 190	190	15	70	3,0	11	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
A240 DIN	A 240	240	15	80	3,5	11	25 lm	✔ direct leverbaar
A320 DIN	A 320	320	15	100	4,5	11	25 lm	✔ direct leverbaar
A500 DIN	A 500	500	20	150	6,0	11	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen



STORTVOEGENBANDEN BUITENLIGGEND - TYPE AA

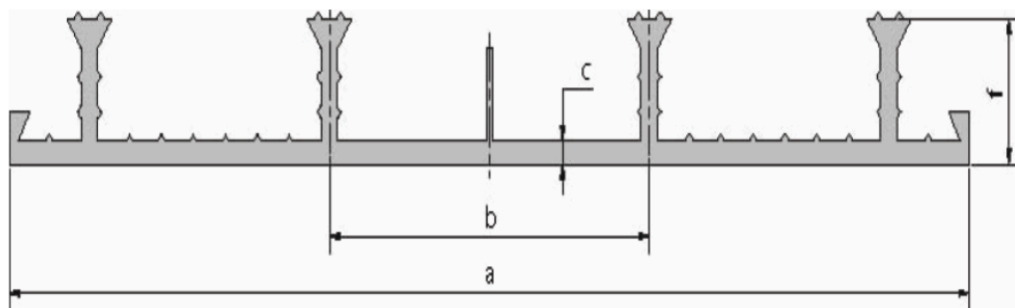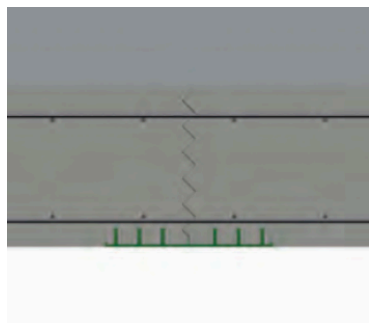

Stortvoegenbanden buitenliggend - Type AA

Alle buitenliggende stortvoegbanden zijn eveneens in bitumenbestendige uitvoering verkrijgbaar

Type DIN 18541	Type fabrieksnorm	Breedte a (mm)	Hoogte anker rib f (mm)	Aantal sper-ankers	Breedte uitzet-deel b (mm)	Dikte uitzet-deel b (mm)	Eenh.	Stock
-	AA 190/17	190	17	4	80	3,7	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
AA240/20 DIN	AA 240/20	240	20	4	80	4,0	25 lm	✓ direct leverbaar
AA240/25 DIN	AA 240/25	240	25	4	80	4,0	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
AA240/35 DIN	AA 240/35	240	35	4	84	4,0	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
-	AA 320/20	320	20	6	100	4,0	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
AA320/25 DIN	AA 320/25	320	25	6	100	4,0	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
AA320/35 DIN	AA 320/35	320	35	6	100	4,0	25 lm	✓ direct leverbaar
AA500/35 DIN	AA 500/35	500	35	8	120	4,0	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen



A technical drawing of a metal bracket. The bracket has a vertical flange on the left and a horizontal base. Three bolts are shown passing through the vertical flange into the horizontal base. The base has a series of parallel lines on its underside, suggesting a ribbed or textured surface. The drawing is a perspective view, showing the top and side of the bracket.


Benaming	Eenh.	Stock
Klemvoegband - type D170/180K	stuk	Op bestelling (niet in voorraad)

Type	d (mm)	Totale breedte a (mm)	voor wanddikte (mm)	Eenh.	Stock
Q60	60	100	<=240	lm	op aanvraag
Q88	88	150	<=350	lm	✔ direct leverbaar
Q175	175	235	>350 - 500	lm	op aanvraag

lengte	voor wanddikte (mm)	Eenh.	Voorraad
2,5 meter	240 tot 400mm	lm	op aanvraag
3,0 meter	240 tot 400mm	lm	✓ direct leverbaar




HOEKVOEGENBAND VOOR STORTVOEGEN - TYPE AA

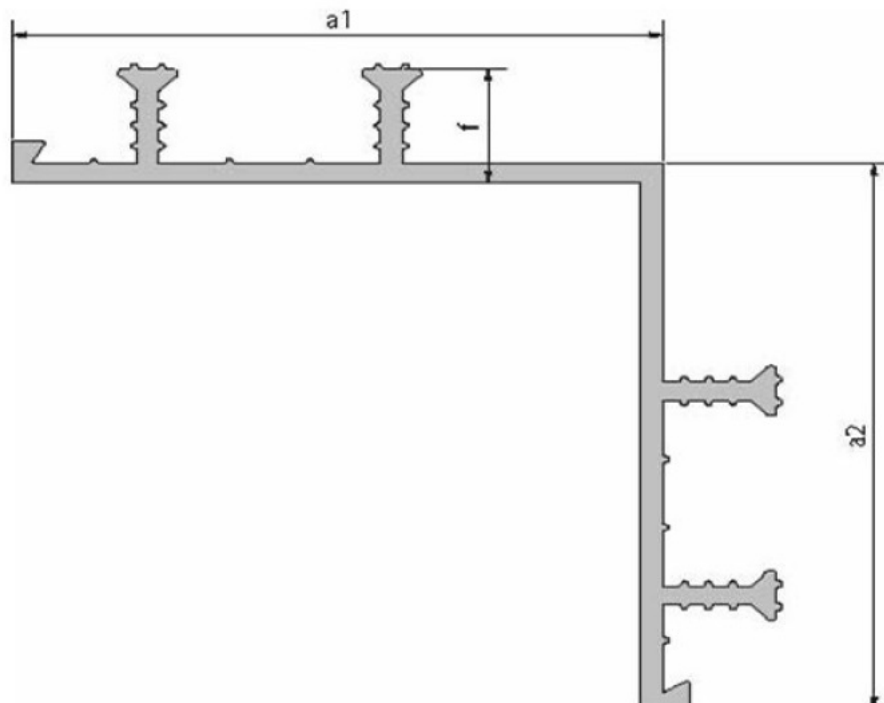

Hoekvoegenband van PVC-P conform fabrieksnorm of DIN-18541-2 voor de afdichting van stortvoegen in betonbouwdelen met hoogteverschil

Type DIN 18541-2	Type fabrieksnorm	Breedte a1(mm)	Hoogte a2 (mm)	Hoogte profiel f (mm)	Aantal sper-ankers	Eenh.	Stock
AA120/120EA DIN	AA 120/120 EA	120	120	25	4	20 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
AA165/165EA DIN	AA 165/165 EA	165	165	25	6	20 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen




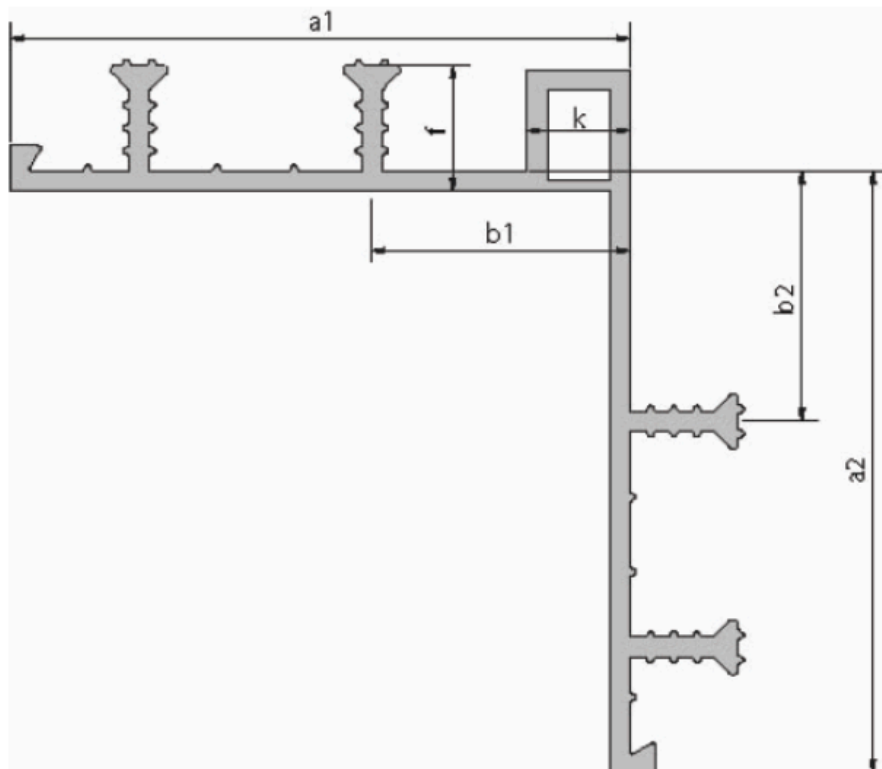

Type DIN 18541-2	Type fabrieksnorm	Breedte a1/ hoogte a2(mm)	Breedte uitsparing k (mm)	Hoogte profiel f (mm)	Aantal sperankers	Breedte uit- zetdeel 1/ b2 (mm)	Eenh.	Stock
DA120/120EA DIN	DA 120/120 EA	120/120	20	120	4	50/50	20 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
DA165/165EA DIN	DA 165/165 EA	165/165	2	165	6	50/50	20 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen




VOEGENAFSLUITBAND - TYPE FA



Voegenafsluitband in de uitvoering grijs van PVC-P voor de oppervlakteafsluiting van dilatatievoegen.

Type DIN 18541	Fabrieks- norm	Hoogte a (mm)	Hoogte sper- ankers f1 (mm)	Sper- ankers	Breedte b (mm)	Breedte uitzet- deel b (mm)	Eenh.	Stock
FA50/20 DIN	FA 50/20	50	20	2	30	20	15 lm	op aanvraag
FA50/30 DIN	FA 50/30	50	30	2	30	20	15 lm	op aanvraag
FA70/40 DIN	FA 70/40	70	40	2	30	20	15 lm	op aanvraag
FA90/20 DIN	FA 90/20	90	20	4	30	20	15 lm	op aanvraag
FA95/30 DIN	FA 95/30	95	30	4	30	20	15 lm	op aanvraag
FA130/20 DIN	FA 130/20	130	20	6	30	20	15 lm	op aanvraag


VOEGENAFSLUITBAND - TYPE FV



Voegensluitband van PVC-P voor de oppervlakteafsluiting van dilatatievoegen.
Materiaal: PVC-zacht.

Type	Hoogte a (mm)	Dekselbreedte b (mm)	Voegbreedte c (mm)	Eenh.	Stock
FV 40/42	40	42	11	25 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen


VOEGENAFSLUITSTRIP - TYPE FL



Voegenafsluitstrip van PVC-U als passende montagehulp voor voegenafsluitbanden.
Materiaal: PVC-hard.

Type	Hoogte a (mm)	Dekselbreedte b (mm)	Voegbreedte c (mm)	Eenh.	Stock
FL 30/60	30	60	30	2,50 lm	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

LASBAND VOOR VOEGENBANDEN



Lasband voor voegenbanden
Prestatie: 125W, 200W, 250W en 300W

Benaming	Eenh.	Stock
Lasband	1 st	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen


LASBIJL VOOR VOEGENBANDEN



Lasbijl voor voegenbanden

Benaming	Eenh.	Stock
Lasbijl	1 st	✓ direct leverbaar

HETE LUCHT LASAPPARAAT VOOR VOEGENBANDEN



Hetelucht lasapparaat, 1600W/230V
Voor opzetbaar mondstuk; levering zonder mondstuk in kunststofkoffer

Benaming	Eenh.	Stock
Hetelucht föhn	1 st	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen

VOEGENBANDMETER




Voegenbandmeter

Benaming	Eenh.	Stock
Voegenbandmeter	1 st	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen



STORTONDERBREKING – STREKMETAAL TYPE SW



Stortonderbreking strekmetaal Type SW:

bestelling op maat

Ontkisten en nabewerken zijn niet nodig

Verbeterd de aanhechtingsweerstand van de hernemingsvoeg.


Zowel toepasbaar in wand en vloer.

Eenvoudige montage tussen de wapeningslagen.

stortonderbreking vormt geen belemmering voor doorlopende /uitstekende wapening.

Benaming	Eenh.	Stock
Stortonderbreking met waterkering Type SW	op maat bestellen	leverbaar +/- 8 werkdagen

STORTONDERBREKING – STREKMETAAL TYPE SU



Stortonderbreking strekmetaal Type SU:

bestelling op maat

Ontkisten en nabewerken zijn niet nodig

Verbeterd de aanhechtingsweerstand van de hernemingsvoeg.


Zowel toepasbaar in wand en vloer.

Eenvoudige montage tussen de wapeningslagen.

stortonderbreking vormt geen belemmering voor doorlopende /uitstekende wapening.

Benaming	Eenh.	Stock
Stortonderbreking met waterkering Type SU	op maat bestellen	leverbaar +/- 8 werkdagen

STORTONDERBREKING – STREKMETAAL MET WATERKEERPLAAT TYPE SUF



Stortonderbreking met waterkering Type SUF:

bestelling op maat

Ontkisten en nabewerken zijn niet nodig

Verbeterd de aanhechtingsweerstand van de hernemingsvoeg.

Zowel toepasbaar in wand en vloer.

Eenvoudige montage tussen de wapeningslagen.

stortonderbreking vormt geen belemmering voor doorlopende /uitstekende wapening.

Benaming	Eenh.	Stock
Stortonderbreking met waterkering Type SUF	op maat bestellen	leverbaar +/- 8 werkdagen



BINDAPPARAAT



De binddraadjes zijn voorzien van 2 lussen.

Door met de haak van het bindapparaat de lussen vast te nemen en een trekbeweging te maken, zal het binddraadje zich opdraaien waardoor de materialen vast gezet worden.

Benaming	Eenh.	Stock
Bindapparaat	1 St	✓ direct leverbaar

BINDDRAAD OP ROL



Om wapening en netten aan elkaar en/of afstandhouders te binden.

Binddraad dikte 1,2mm wordt aangeboden op rollen van 5kg (lengte ong.550m)

Benaming	Eenh.	Stock
Binddraad op rol	5 kg (lengte ong. 550m)	✓ direct leverbaar


BINDDRAAD



Binddraad - lusjes om op een snelle manier wapening te binden.

Benaming	Eenh.	Stock
Binddraadjes 10cm, 1000 St	1 St	✔ direct leverbaar
Binddraadjes 12cm, 1000 St	1 St	✔ direct leverbaar
Binddraadjes 14cm, 1000 St	1 St	✔ direct leverbaar
Binddraadjes 16cm, 1000 St	1 St	✔ direct leverbaar
Binddraadjes 20cm, 1000 St	1 St	✔ direct leverbaar

UITVULBLOKJES TYPE V



Uitvulblokjes Type vol

Benaming	Eenh.	Stock
Uitvulblokjes 70x70x2mm	250 St	✓ direct leverbaar
Uitvulblokjes 70x70x3mm	250 St	✓ direct leverbaar
Uitvulblokjes 70x70x4mm	250 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Uitvulblokjes 70x70x5mm	125 St	✓ direct leverbaar
Uitvulblokjes 70x70x6mm	125 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Uitvulblokjes 70x70x7mm	125 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Uitvulblokjes 70x70x8mm	125 St	✓ direct leverbaar
Uitvulblokjes 70x70x9mm	125 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Uitvulblokjes 70x70x10mm	125 St	✓ direct leverbaar
Uitvulblokjes 70x70x15mm	50 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Uitvulblokjes 70x70x20mm	50 St	✓ direct leverbaar

UITVULBLOKJES TYPE S - MET SLEUF



Uitvulblokjes Type S - met sleuf

Benaming	Eenh.	Stock
Uitvulblokjes 70x70x2mm	250 St	✓ direct leverbaar
Uitvulblokjes 70x70x3mm	250 St	✓ direct leverbaar
Uitvulblokjes 70x70x4mm	250 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Uitvulblokjes 70x70x5mm	125 St	✓ direct leverbaar
Uitvulblokjes 70x70x6mm	125 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Uitvulblokjes 70x70x7mm	125 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Uitvulblokjes 70x70x8mm	125 St	✓ direct leverbaar
Uitvulblokjes 70x70x9mm	125 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Uitvulblokjes 70x70x10mm	125 St	✓ direct leverbaar
Uitvulblokjes 70x70x15mm	50 St	op aanvraag / leveren +/- 5 werkdagen
Uitvulblokjes 70x70x20mm	50 St	✓ direct leverbaar

AARDINGSLUS



Dit is een koperen blanke geleider heeft een doorsnede van 35 mm² in een loodmantel (deze mantel geeft bescherming tegen corrosie).

Voor elk nieuw gebouw waarvan de fundering minstens 60 cm diep is dient de aarding te worden verwezenlijkt met een aardingslus.

Deze aardingslus dient geplaatst te worden op de bodem van de funderingssleuf onder de buitenmuren van het gebouw.

De aardingslus moet rechtstreeks tegen de grond worden aangebracht en met aarde bedekt, zodat ze in geen enkel geval in aanraking komt met het materiaal van de funderingsmuren (mortel, beton, bewapeningsstaal,...).

De uiteinden van de lus moeten steeds bereikbaar blijven.

Bij doorvoer door fundering of muren moet een isolerende bekleding aangebracht worden.

Benaming	Eenh.	Stock
Aardingslus 35mm ² koper/lood - 500lm	1 rol	✓ direct leverbaar

STEKEIND BEVEILIGERS



Voor de veiligheid op de bouwplaats zijn er de stekeind beveiligers.

Ze zijn leverbaar in drie diameters.

Benaming	Eenh.	Stock
Stekeind beveiligers dia 8mm - 16mm (oranje) 250 st.	1 zak	✓ direct leverbaar
Stekeind beveiligers dia 16mm - 30mm (oranje) 100 st. 1 zak	1 zak	✓ direct leverbaar
Stekeind beveiligers dia 16mm - 32mm (geel) 125 st. 1 zak	1 zak	✓ direct leverbaar

STEKEINDPROTECTOR




Herbruikbare stekeindbeveiligers uit oranje kunststof in lengtes van 1 meter.


Toepasbaar op wapening rond 8 tot en met rond 40 mm.


Benaming	Eenh.	Stock
Stekeindprotector 1m - 300 stuks	1 pallet	✓ direct leverbaar

NOTITIES

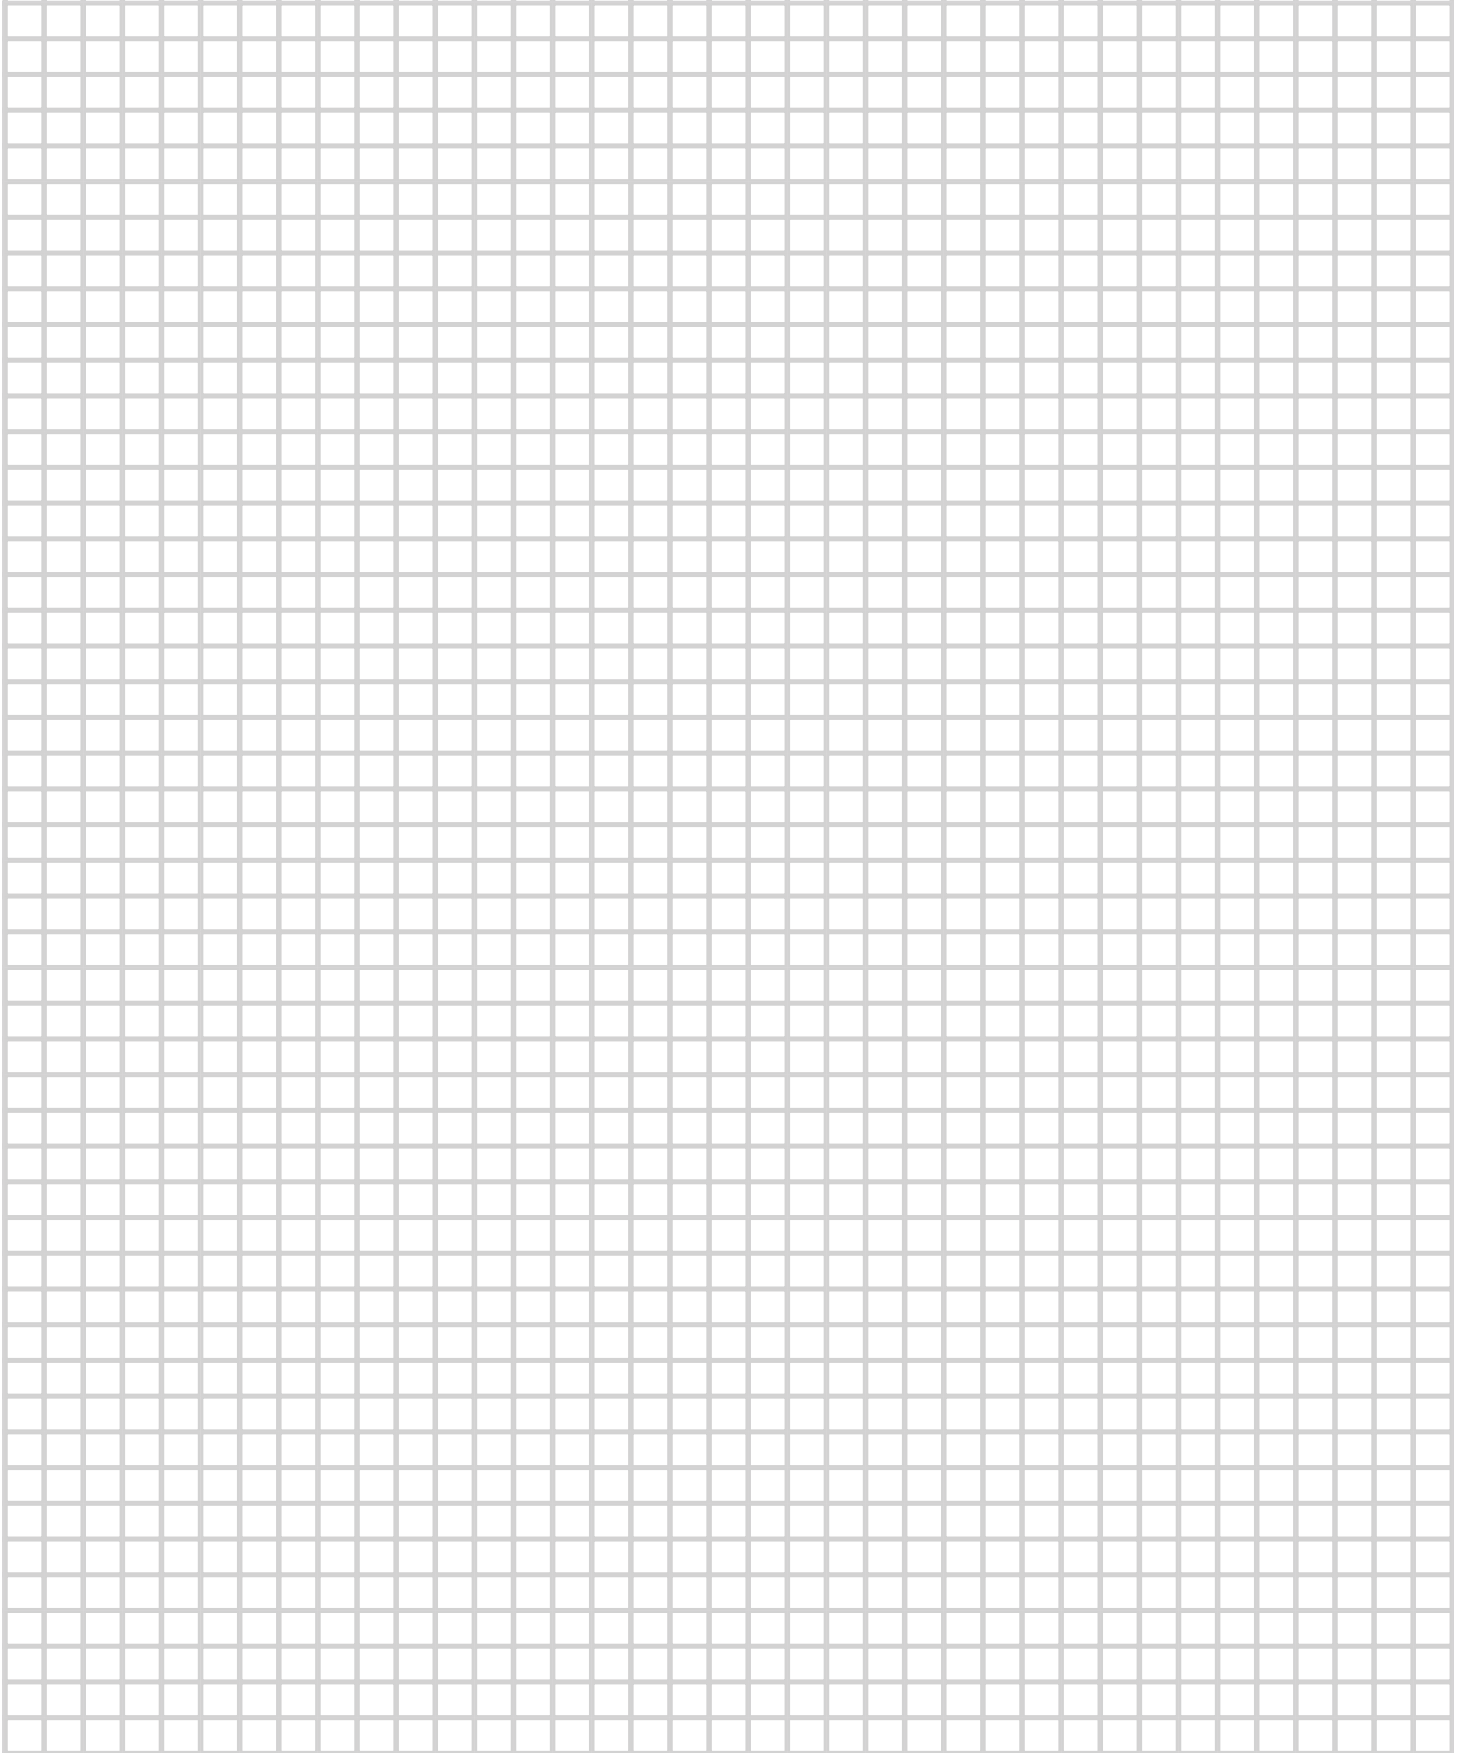



NOTITIES

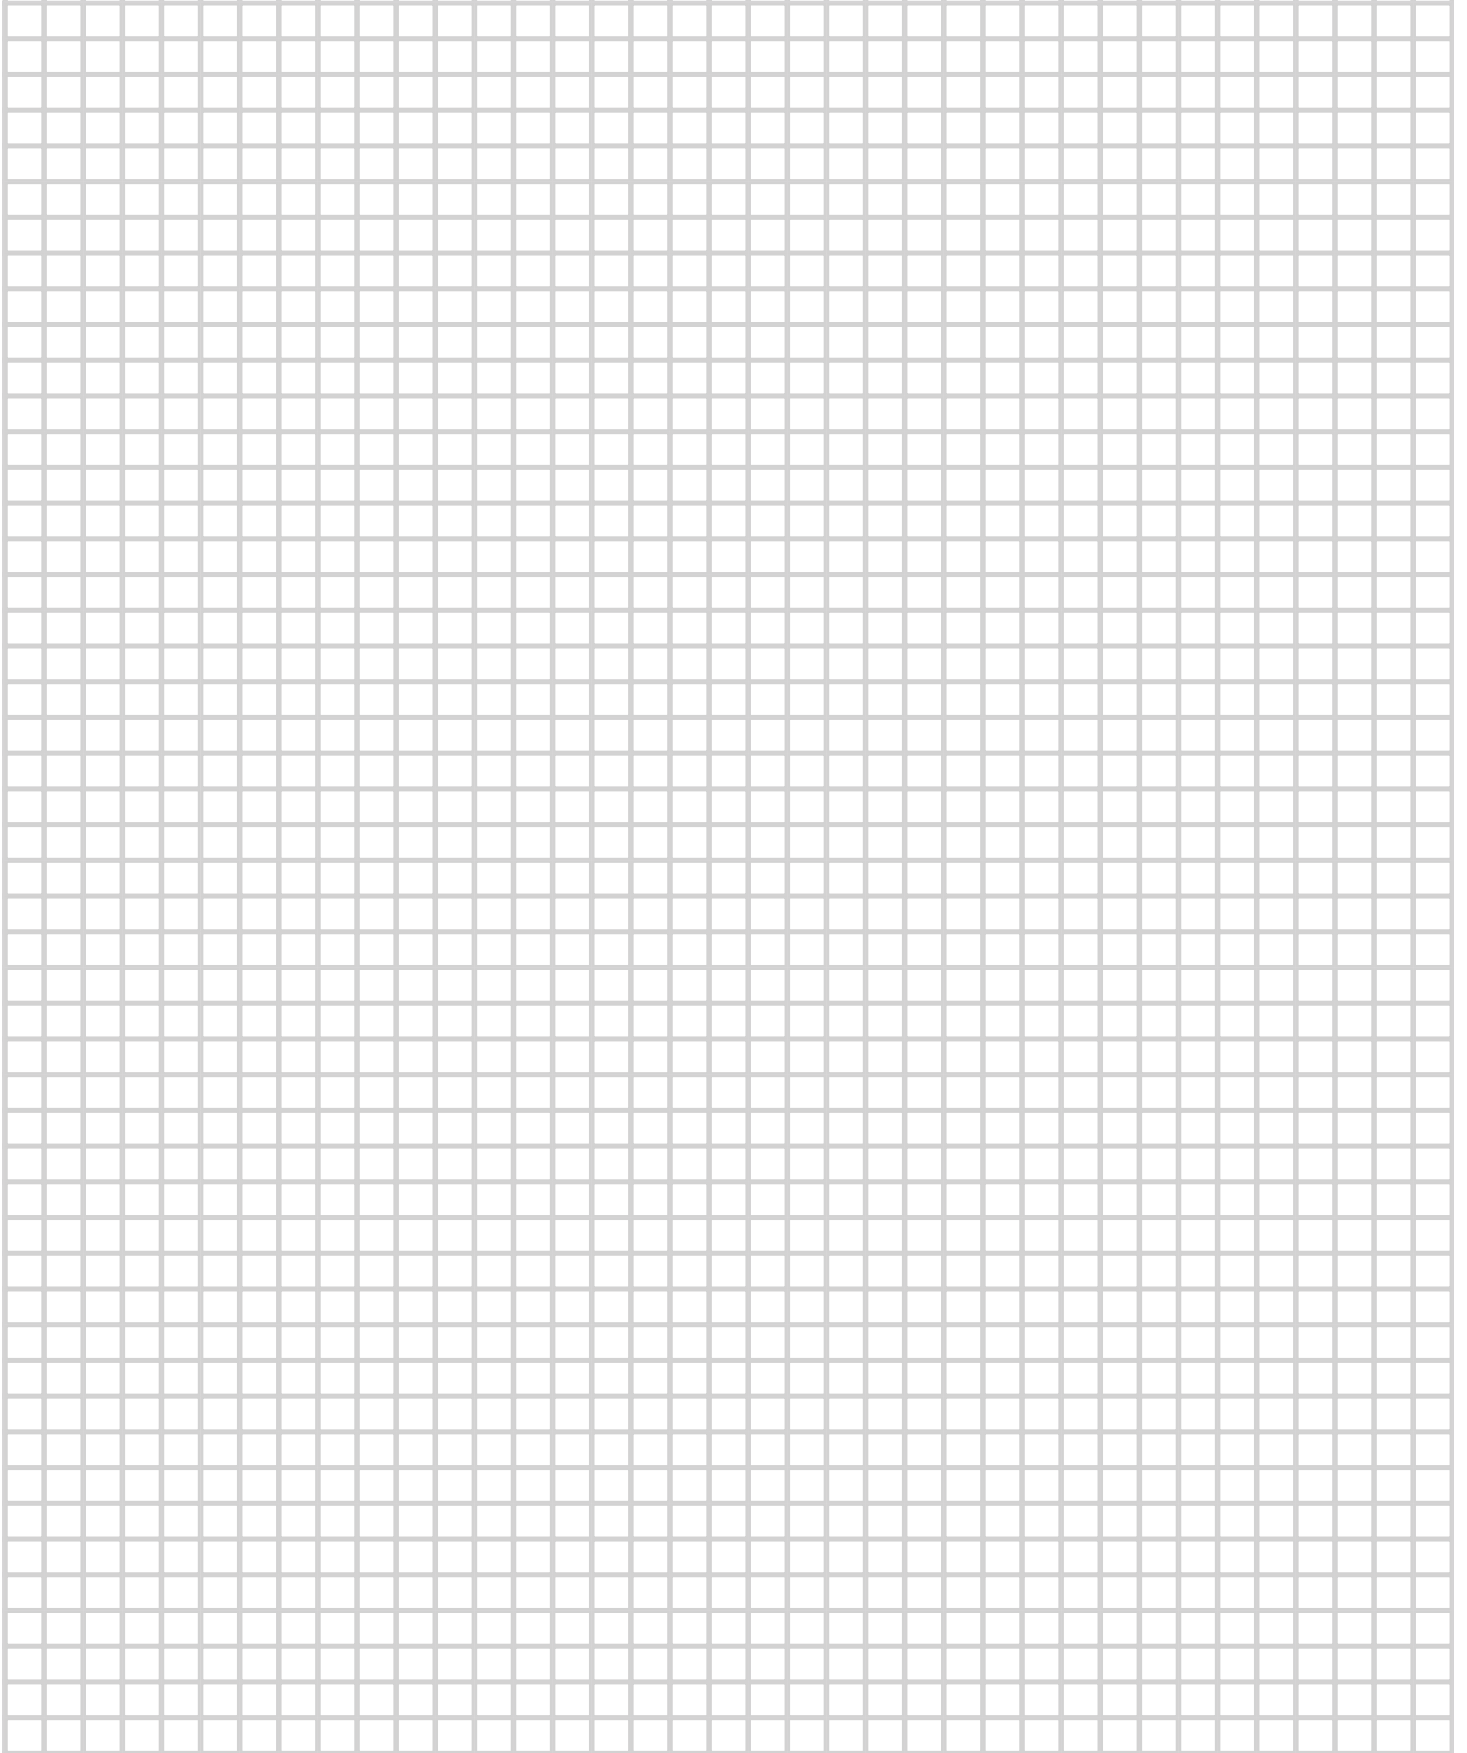

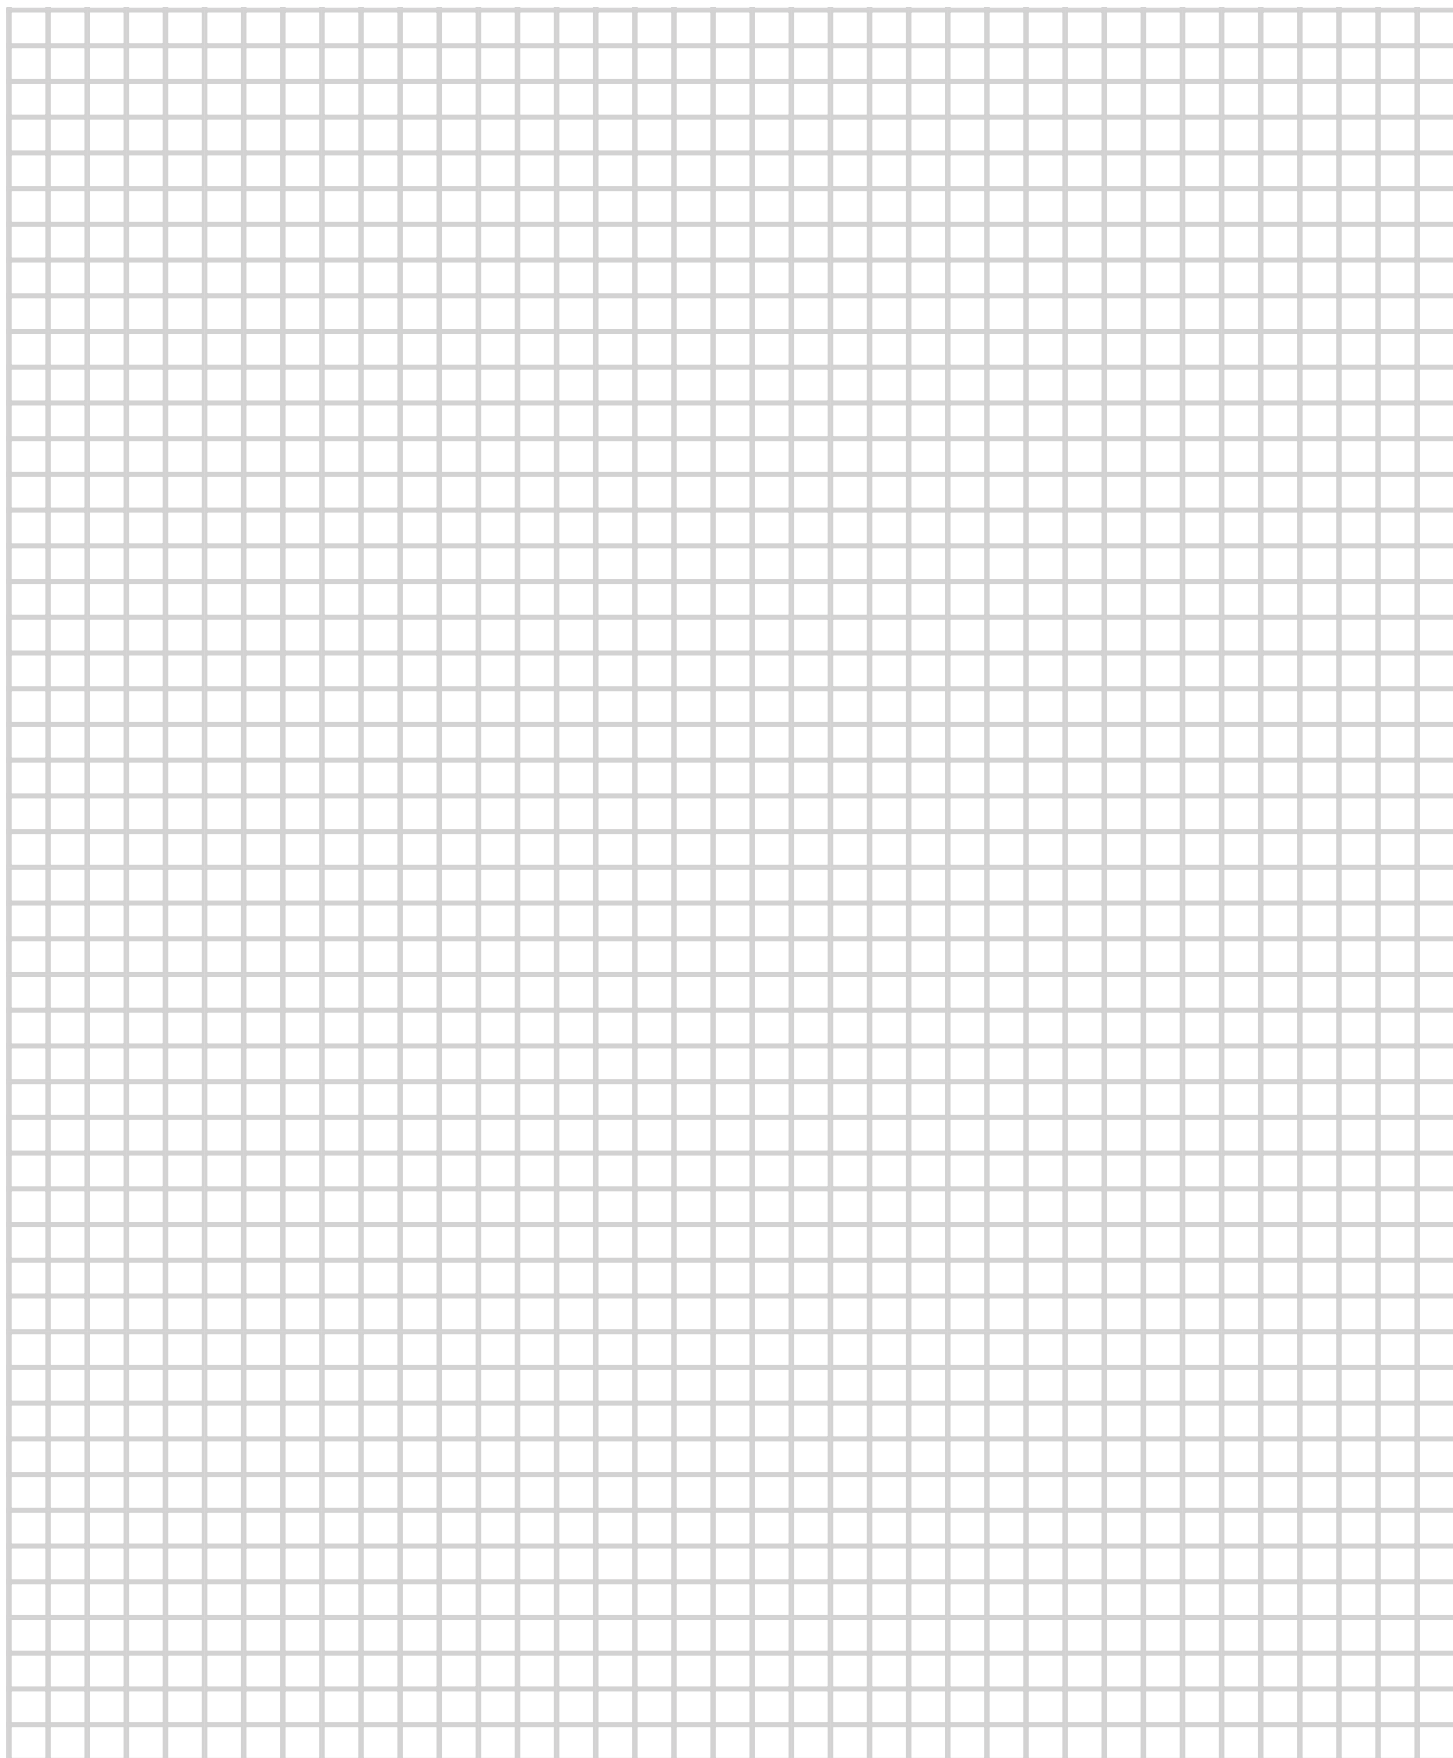

NOTITIES

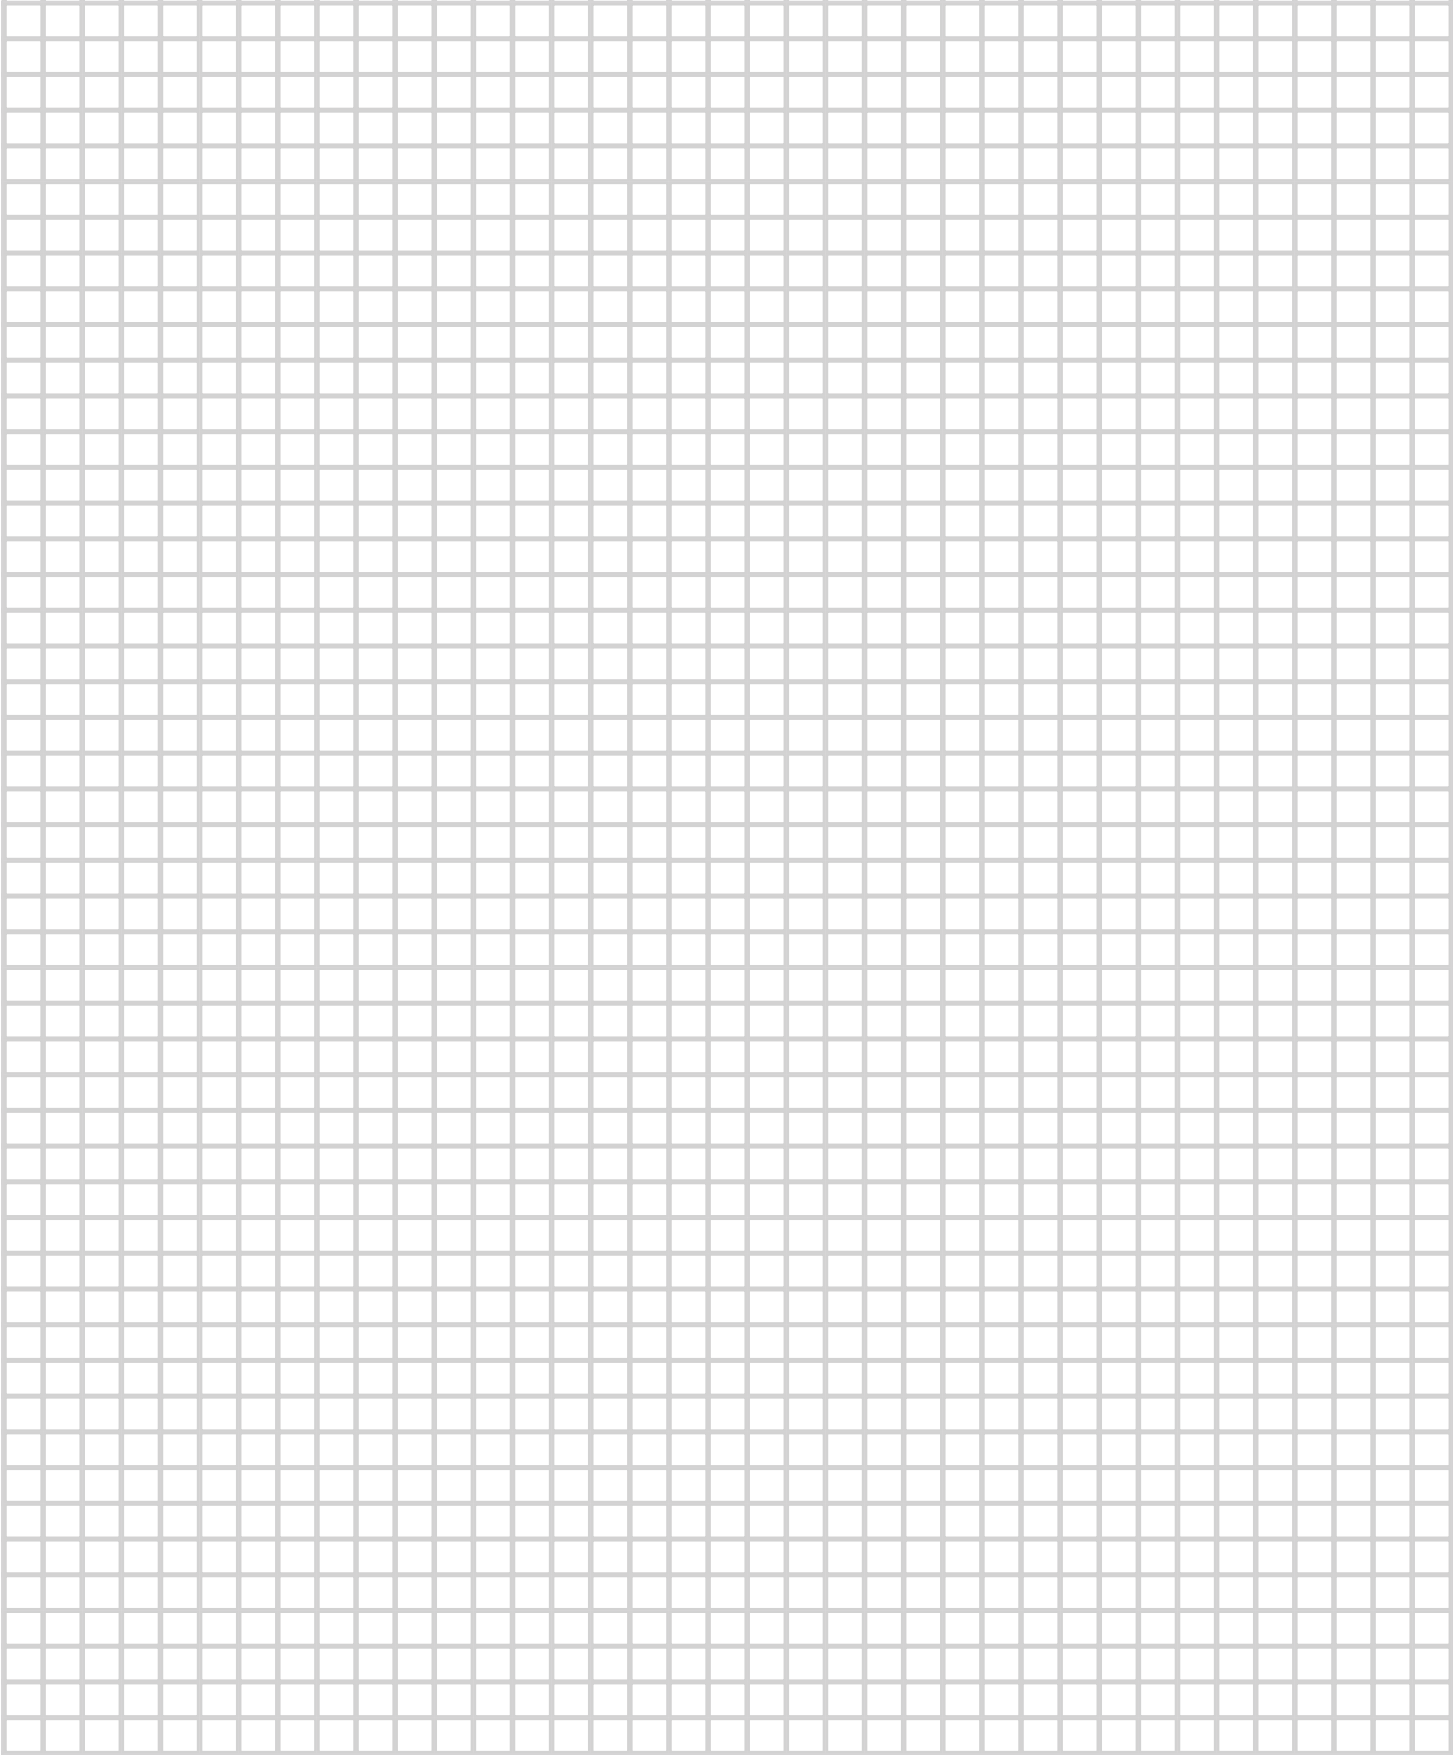

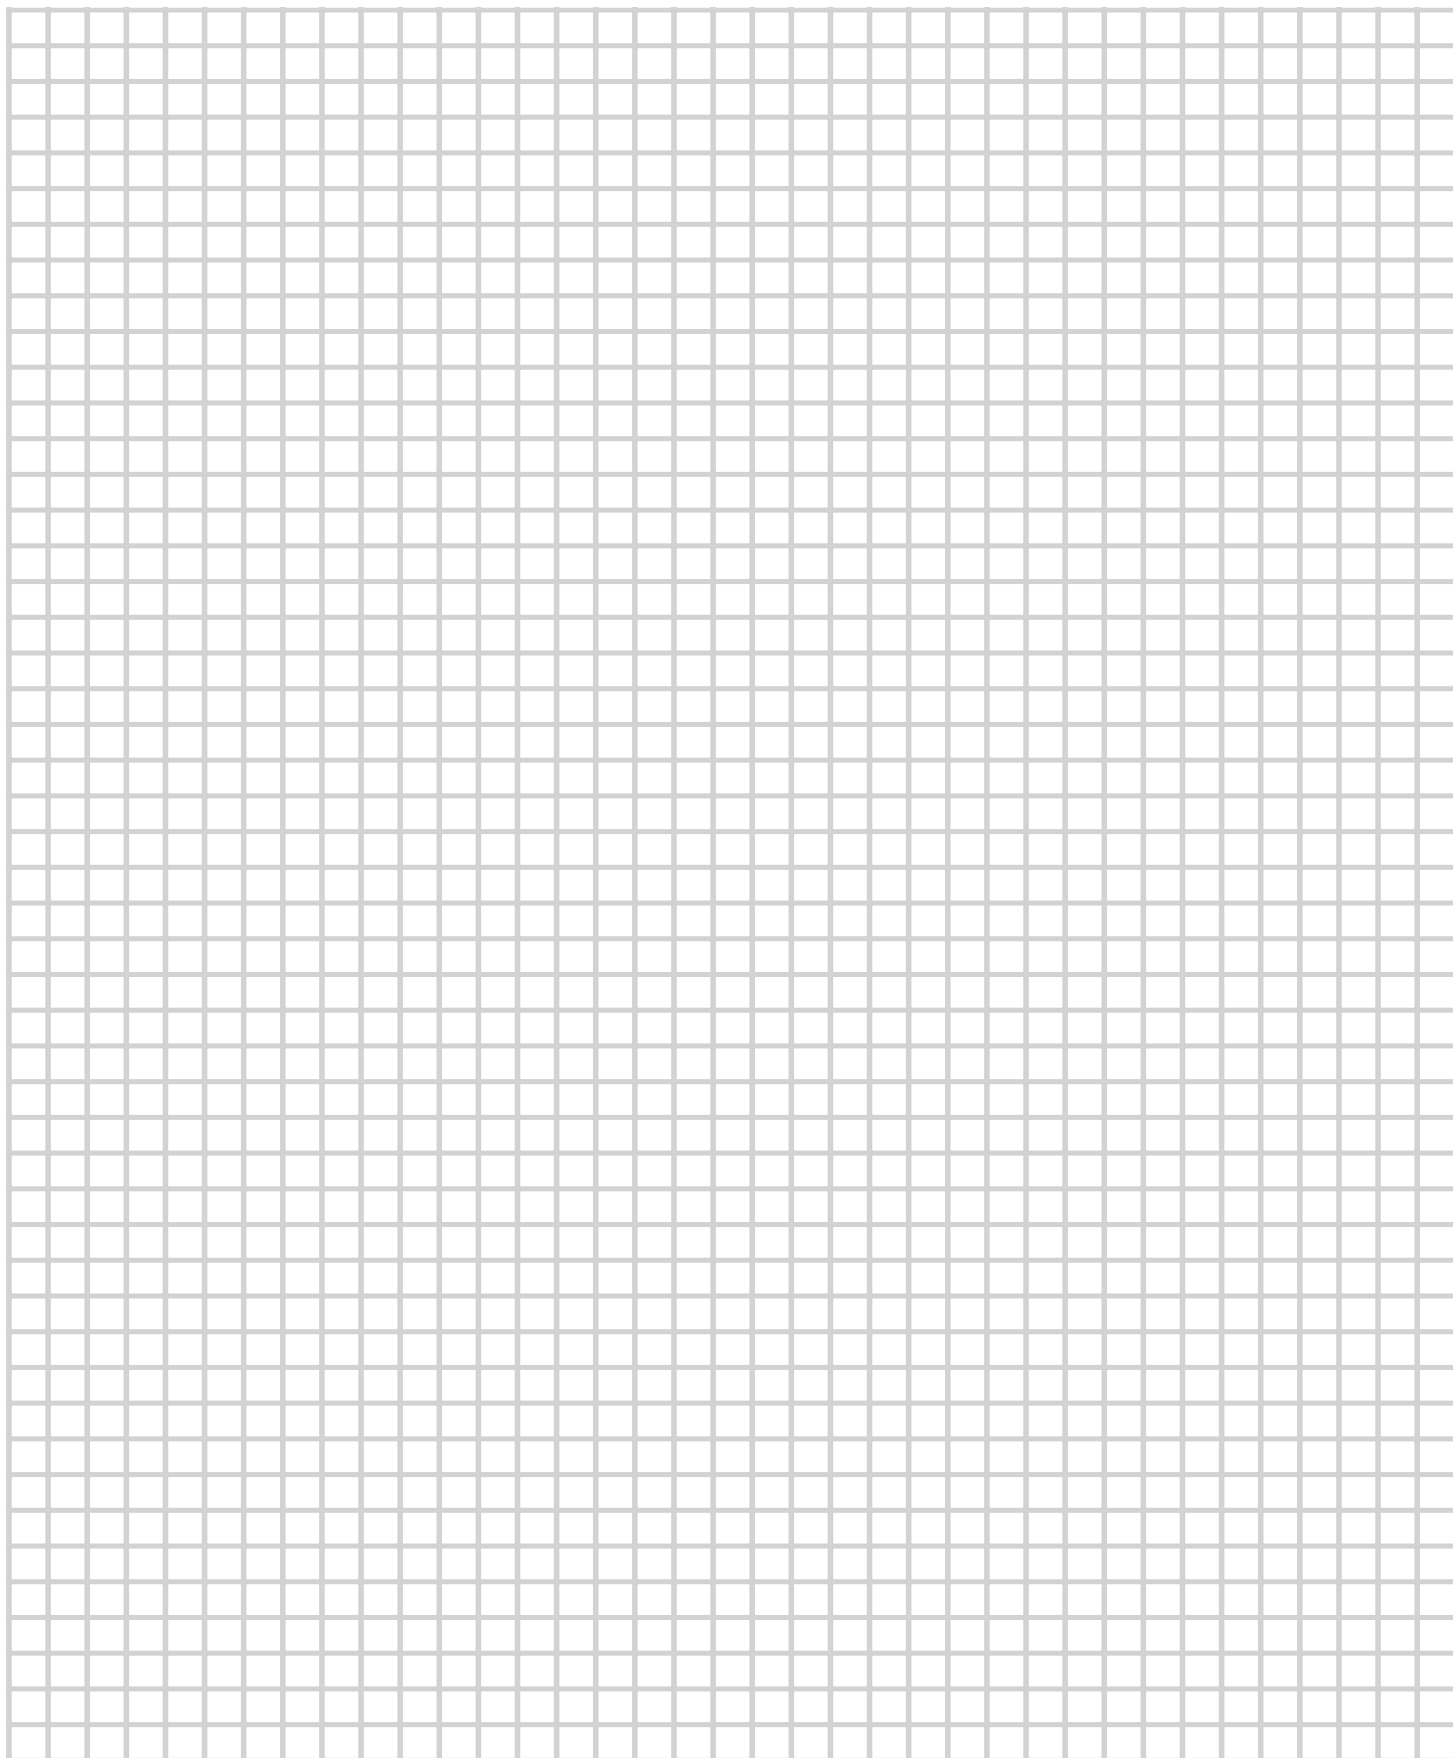



Kanaal Noord 1702
3960 Bree
+32 (0)11 63 23 95
info@hebonv.be

www.hebonv.be