



H (mm)	Onder-verpakking	Verpakking	Commerciële transport-verpakking (pallet)	Indicatieve hoogte pallet (mm)	Indicatief gewicht pallet (kg)
30	25	1200	3600	760	1400
40	25	1200	3600	920	1443
50	25	1200	2400	1020	1008
60	25	1200	2400	936	1036
70	25	1200	2400	1062	1065
80	25	1000	2000	1020	920
90	25	1000	2000	1125	944
100	25	1000	2000	1230	968
110	25	800	1600	1104	804
120	25	800	1600	1188	823
130	25	800	1600	1272	877
140	25	600	1200	1062	686
150	25	600	1200	1125	703
160	25	600	1200	1188	718
180	25	600	1200	1314	847
200	25	400	800	1020	609
220	25	400	800	1104	760
240	25	400	800	1188	788
260	25	200	600	999	702
280	25	150	450	1062	559
300	25	150	450	1125	579
320	25	150	300	852	416
340	25	150	300	894	451
360	25	150	300	936	466
380	25	150	300	978	481
400	25	150	300	1020	496



* Deze standaardhoogtes zijn als alternatief ook beschikbaar in DBV uitvoering, draaglast hoger dan 450 kg/m²




stekloos
(gepatenteerd)



makkelijk verschuifbaar



veiligheid

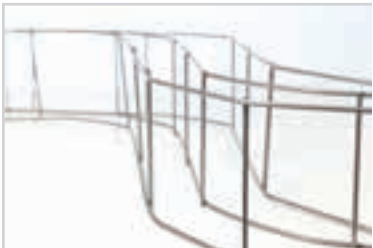

stabiel
draagvlak 20 cm

De zigzag-ligger van onze fabrikant verkreeg een Europees patent op de unieke vorm, verpakking en productieproces!

Afmetingen en draagvlak

- Lengte 2 meter
- Draagvlak 20 cm

Aanbevolen plaatsingsafstand

Diameter van de te ondersteunen staven	Plaatsingsafstand	Verbruik / m²
< 6,0 mm	500 mm	2,00 lm / m²
6,5 mm t.e.m. 12 mm	700 mm	1,50 lm / m²
> 12,0 mm	700 mm	1,50 lm / m²



Maximale doorbuiging

Belasting	Hoogte		
	< 120 mm	120 < h < 200 mm	220 < h < 400 mm
4 kN	< 5 mm	6 mm	
6 kN			6 mm


Opmerking: Berekend volgens maximale egale belasting op 1,35 m² draagvlak (cfr. DBV-test).

Verpakking & transport

- **Alle liggers worden om en om verpakt voordeel**
40% minder volume
stabielere pakken



- **Onderverpakking**
per 25 stuks
- **Commerciële transportverpakking**
2 tot 3 pakken op 1 pallet
voordeel
vlugger laden & lossen: economisch
minder paletten: ecologisch
- **Volle vrachtwagenbelading**
24 paletten.

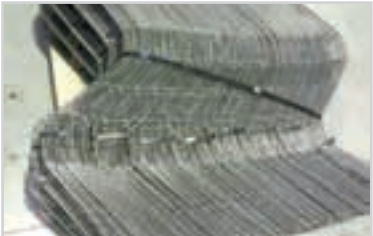

- stekloos
- compacte verpakking
- goed stapelbaar
- volle vrachtwagenbelading