


PC® INJECTRA NP

1. Omschrijving

Het **PC® INJECTRA NP** pakket bestaat uit 2 delen:

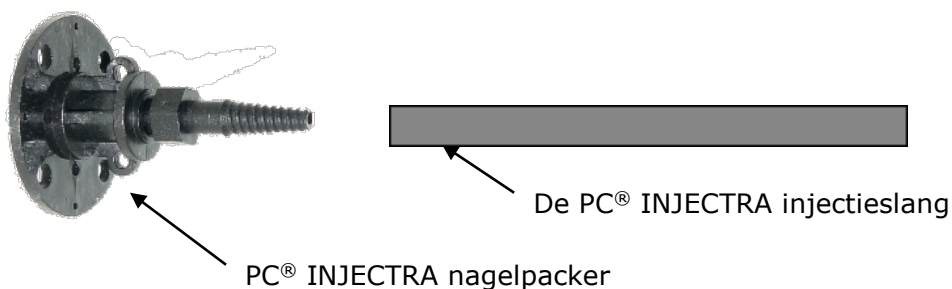

1.1 PC® INJECTRA injectieslang:

Materiaal:	100% polyethyleen (onbederfelijk) en uitgerust met een speciale vochtwerende coating
Diameter:	binnen: ca. 6 mm buiten: ca. 11 mm
Wanddikte:	2,5 mm
Lengte:	max. 10 m
Gewicht:	60 g/m (+/- 5%)
Temperatuurbereik:	tot 70°C
Vloeistofdoorlaatbaarheid:	ca. 45 l/h/m (afhankelijk van de viscositeit van het hars)
Max. afstand tussen 2 injectiepunten:	10 m
Kleur:	zwart

De injectieslang is gemaakt uit geëxpandeerd PE waarvan de wanden een poreuze structuur hebben met cellen die onderling verbonden zijn en aldus een zigzagdoorgang vormen. De cellen openen zich onder druk van het geïnjecteerde hars.

De speciale vochtwerende coating belet de infiltratie van betonmelk van buitenaf. De injectieslang laat een optimale en uniforme verspreiding van het eventueel later te injecteren hars toe. Deze slang is uitermate geschikt voor de injectie van polyurethaan- en acrylharsen.

1.2 PC® INJECTRA Spijkerpacker:

De nagelpacker wordt door middel van een O-ring vastgeklemd in de injectieslang. Vervolgens wordt de nagelpacker op de bekisting vastgenageld.

2. Maten en gewichten

Verpakking:

- 50 m injectieslang type PC® INJECTRA
- 12 spijkerpackers
- 12 O-ringen
- 200 bevestigingsklemmen